



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



H.265 4路4PoE 4K NVR

網路錄影主機

型號：NVR4104HS-P-4KS2/L

- ▶ 新的4.0用戶界面，安全基線2.1
- ▶ H.264 / H.265 / 智能264+ / 智能H.265+，H.265自動切換
- ▶ 最高解碼能力4路1080p@30fps
- ▶ P2P遠端監控，可在移動設備上播放影像VGA
- ▶ HDMI同步影像輸出，HDMI解析度最高4K
- ▶ 搭配AI攝影機：人臉偵測、周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
- ▶ 支援網路遠端配置和管理，例如設置參數，獲取訊息和分批升級網路相同型號

產品規格

型號	NVR4104HS-P-4KS2/L
主處理器	工業級嵌入式處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
周界防護	
性能	4 路
AI 搜尋	按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
人臉辨識	
性能	4 路
臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI 智慧搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
SMD Plus	
性能	4 路
AI 智慧搜尋	按目標 (人、車) 分類進行搜尋
影像	
存取頻道	4 路
網路頻寬	存取速度：80 Mbps 儲存：80 Mbps 轉發：60 Mbps
解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
解碼能力	4 路 1080p@30 fps
影像輸出	1 組 VGA、1 組 HDMI、支援VGA和HDMI同步視頻源輸出
分割畫面	1、4
第三方支援	ONVIF、RTSP
壓縮	
影像	智能 H.265 / H.265 / 智能 H.264 / H.264 / MJPEG
聲音	PCM / G711A / G711U / G726 / AAC
網路	
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search(支援大華 IPC、DVR、NVS ...等)、P2P、自動註冊
手機監控功能	Android、iOS
互通性	ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE9 以上、firefox


錄影	
播放	多達 4 路
錄影模式	手動錄影、警報錄音、SMD 錄音、智能錄音
儲存	硬碟、網路
備份模式	USB 設備
回放功能	1. 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放 2. 全畫面、隨機播放、備份(影像剪輯/文件)、畫面縮放、聲音開/關
儲存	
Disk Group	支援
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
異常警報	網路斷線、儲存錯誤、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能報警	人臉偵測、周界防護 絆線、入侵、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
每一路位元率	錄影、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
接口	
聲音	1輸入，1輸出 (RCA)
硬碟	1 SATA III Port，容量可達10TB
USB	2組 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)
HDMI	1 (最高支持4K解析度輸出)
VGA	1
網路接口	1組RJ-45 port，10/100 Mbps
PoE	4路
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	48 V/53 VDC, 1.25 A/1.13 A
電源消耗	< 10 W(無硬碟)，PoE總輸出功率36W，單一接口最大輸出功率25.5W
淨重	0.86 kg (1.90 lb)
總重	1.86 kg (4.10 lb)
尺寸	260 mm × 232.3 mm × 50.3 mm (10.24" × 9.14" × 1.98") (W × L × H)
工作環境	-10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F) · 濕度 10%~ 93%
儲存環境	0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F) · 濕度 30%~85%
工作海拔	3000 m (9842.52 ft)
認證	
認證	CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。


※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

產品尺寸

(單位:mm)

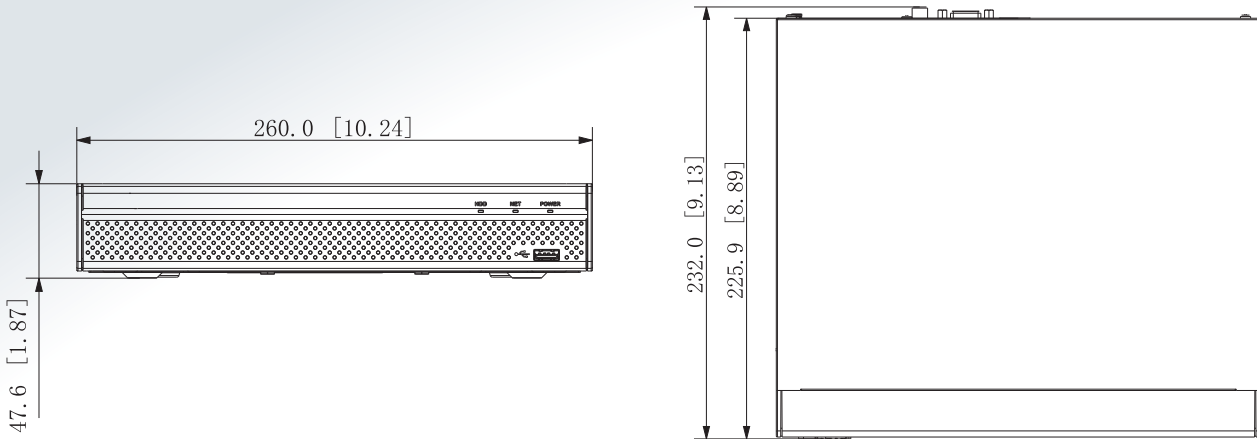

PANELS

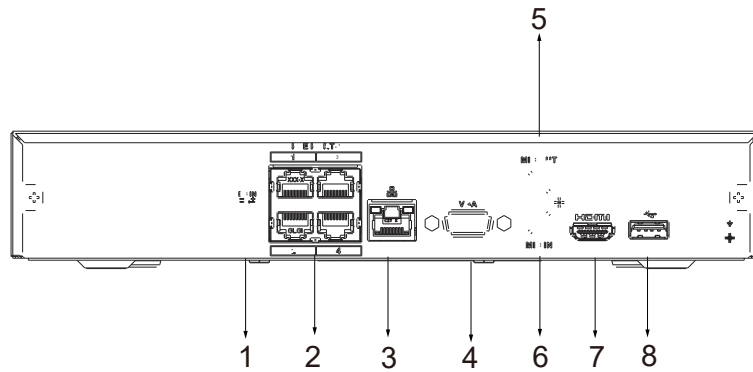

- | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------------|
| ① DC Power Input | ② PoE Ports | ③ Network Port |
| ④ VGA Port | ⑤ AUDIO IN, RCA Connector | ⑥ AUDIO OUT, RCA Connector |
| ⑦ HDMI Port | ⑧ USB Port | |



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176