



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



800萬畫素 紅外線魚眼 全景網路攝影機

型號：IPC-EBW8842-AS

- ▶ 8MP 1/1.7" CMOS 影像感測器，低照度、高畫質影像
- ▶ 最大輸出 8M (3280 × 2480) @25/30 fps
- ▶ 內建紅外線 LED，最大照明距離：10 m
- ▶ 智慧監控：入侵、絆線、熱圖、人員計數
- ▶ 智能 H.264+/H.265+，編碼靈活
- ▶ 內建雙陣列麥克風和喇叭
- ▶ 警報：2 in 2 out；音頻：1 in 1 out；最大支援256 GB Micro SD 卡
- ▶ IP67/IK10

產品規格

型號	IPC-EBW8842-AS
攝像元件	1/1.7" CMOS
有效像素	3280 (H) × 2480 (V)
ROM/RAM	2MB/4MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動/手動 1/3 s–1/100,000 s
最低照度	彩色:0.01 Lux@F2.0 (30 IRE) 黑/白:0.001 Lux@F2.0 (30 IRE) 0 Lux (Illuminator on)
信號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	最長10 m (32.81 ft) (IR)
紅外線開 / 關控制	自動 / 手動
紅外線數量	3(IR LED)
鏡頭	
鏡頭類型	固定焦距
鏡頭接口	M12
焦距	1.85 mm
最大光圈	F2.0
視野角度	水平：185° / 垂直：180°
光圈類型	固定
近焦距	0.4 m (1.31 ft)
智能事件	
熱圖	支援
IVS (周界保護)	入侵、絆線
人數統計	支援4條規則來計算區域內的人數，並觸發報警連動，當區域中的平均時間或人數超過臨 界值時，它可以根據年/月/日/周或自定義時間顯示和導出報告。 支援4條佇列管理規則，即時統計排隊人數和排隊時間，當排隊人數或排隊時間超過臨 界值時，會觸發報警聯動，它可以根據年/月/日/周或自定義時間顯示和導出報告。
智能搜索	與智慧 NVR 協同工作，執行優化智慧搜索、事件提取和合併到事件影片
影像	
壓縮	H.265、H.264、H.264H、MJPEG (僅子碼串流支援)
智能編碼	智能H.265+、智能H.264+
串流能力	3流
解析度	3280 × 2480、2880 × 2160、(3M) 2048 × 1536、1.3M (1280 × 960)、D1 (704 × 576/ 704 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)

影片幀率	主碼流：3280×2480@(1-25/30fps) 子碼流：704 × 576@(1-25/30 fps) 第三碼流：1280 × 960@(1-25/30 fps) 魚眼模式：1O (3280×2480) /1P (4096×1024) /2P (2432×2432) /1R (1216×1216) 2R (2432×2432) /4R (2432×2432) /1O+3R (2432×2432)
位元控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H264：8 kbps-16384 kbps / H265：3 kbps-13891 kbps
日夜切換	ICR自動切換 / 彩色 / 黑白
背光模式	支援
背光補償	支援
數位寬動態	數位寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 區域自定義
增益控制	自動
雜訊抑制	3D
動態偵測	關/開 (4 個區域 · 矩形)
重點區域	支援 (4 個區域)
除霧	支援
隱私遮罩	4個區域
聲音	
內建麥克風	支援
聲音壓縮	PCM、G.711A、G.711Mu、G.726、G.723
警報	
警報事件	無SD卡、SD卡已滿、SD卡耐久性警告、SD卡錯誤、網路斷開連接、IP衝突非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、場景變化、音訊檢測、電壓檢測、外部報警、在區域內計數的人數、停留檢測、人數統計、安全異常
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
SDK/API	支援
網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、摘要、WSSE; 帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC 過濾、X.509認證的生成和導入、系統日誌、HTTPS、802.1x、可信啟動/執行/升級
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、SAMBAA、PPPoE、SNMP
互用性	ONVIF (Profile S&G&T)、CGI、Milestone、Genetec、P2P (僅支援一般版本)
使用者/主機	20
儲存功能	FTP、SFTP、Micro SD 卡 (最大支援 256 G)、NAS
瀏覽器	IE: IE11, IE10/Chrome: 48.0.2564.116/Firefox: 48.0.2/Edge: 42.17134.1.0
管理軟體	SmartPSS、DSS、DMSS
認證	
認證	CE-LVD、CE-EMC、CE-RED、FCC、FCC ID、UL/CUL

介面


音訊輸入/輸出	1 channel (RCA port) / 1 channel (RCA port)
警報輸入/輸出	2 channel in: 5mA 3V-5 VDC/2 channels out: 1,000mA 30 VDC/500mA 50 VDC

電源 / 環境 / 規格

電源供應	12 VDC/PoE (802.3af)
能量消耗	基本 : 6.5 W (12 VDC); 6.1 W (PoE) 最大 : (ICR + IR intensity): 13 W (12 VDC); 13.9 W (PoE) 加熱 : 3 W (12 VDC); 3 W (PoE)
工作溫度	-40 °C to +60 °C
工作濕度	≤95%
儲存溫度	-30 °C to +70 °C
防護等級	IP67 · IK10
主體材質	金屬
產品尺寸	59.8 mm × Φ149.8 mm (2.35" × Φ5.90")
重量	0.79 kg (1.74 lb)

產品尺寸



(單位:mm【inch】)

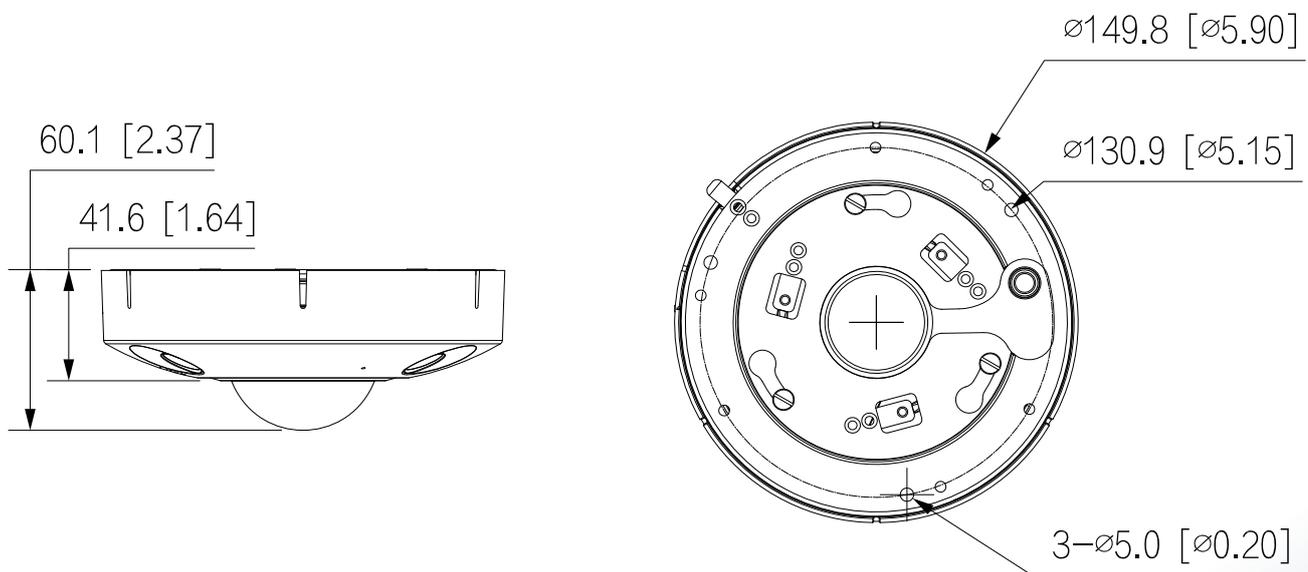

安裝方式


天花板安裝

吸頂安裝

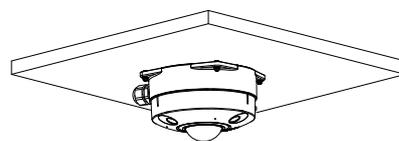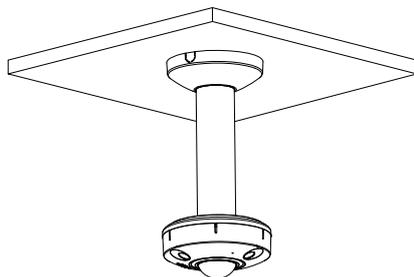

壁掛安裝

連接桿安裝(垂直)



配件



PFA132-E
接線盒



PFA100
安裝適配器



PFB302S
附 IP66 接線盒的壁掛式支架



PFB300C
吸頂安裝支架

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接!