




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

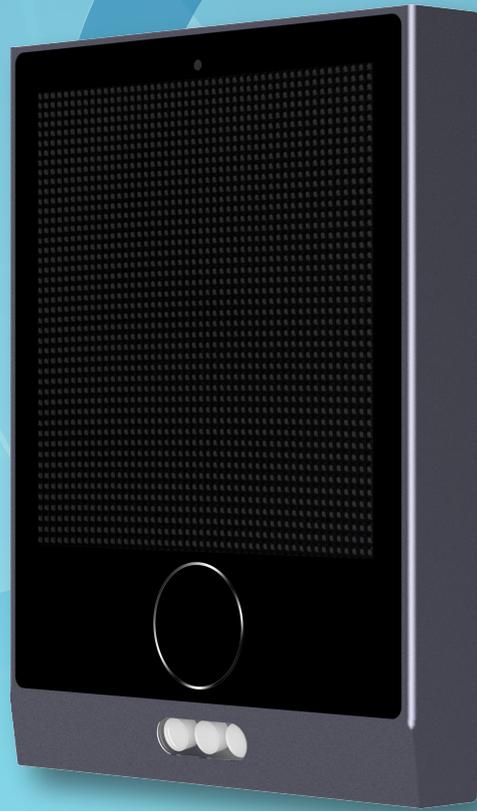

停車出入口

LED顯示屏

型號：ITSXS-1201-44



64x64




產品特色

- ▶ Highlighted LED模組，64x64點陣圖顯示 (像素間距：4.75px)，亮度可調
- ▶ 支援語音播報
- ▶ 內建3顆LED照明器，亮度可調
- ▶ 支援螢幕壞點(LED異常)偵測
- ▶ 支援程式、字庫線上更新
- ▶ 符合EMC Class A標準
- ▶ 符合ROHS標準

面板	顯示器	LED (紅、綠、黃)
	尺寸	長 304mm × 寬 304mm (11.97" × 11.97")
	顯示內容	車牌資訊、時間、收費資訊、剩餘車位、自訂義
	像素配置	1R1PG
	解析度	4,096 點 (64 × 64) · 4行 · 像素間距: 4.75 mm (0.19")
	使用壽命	100,000 小時
	螢幕亮度	1,500 cd/m ² · 亮度可調
	LED數量	3顆
功能	螢幕壞點偵測	支援
	聲音	支援
外部連接埠	RS-485	1
	聲音輸入	1ch
電源、環境、外觀	電源供應	AC 100V-240V
	電源功耗	<40 W
	工作溫濕度	-30°C~+70°C · 濕度10%~90% (非凝結)
	防護等級	IP54
	尺寸	長364 mm × 寬484 mm × 高60 mm (14.33" × 19.06" × 2.36")
	淨重	7 kg (15.43 lb)

單位：mm [inch]

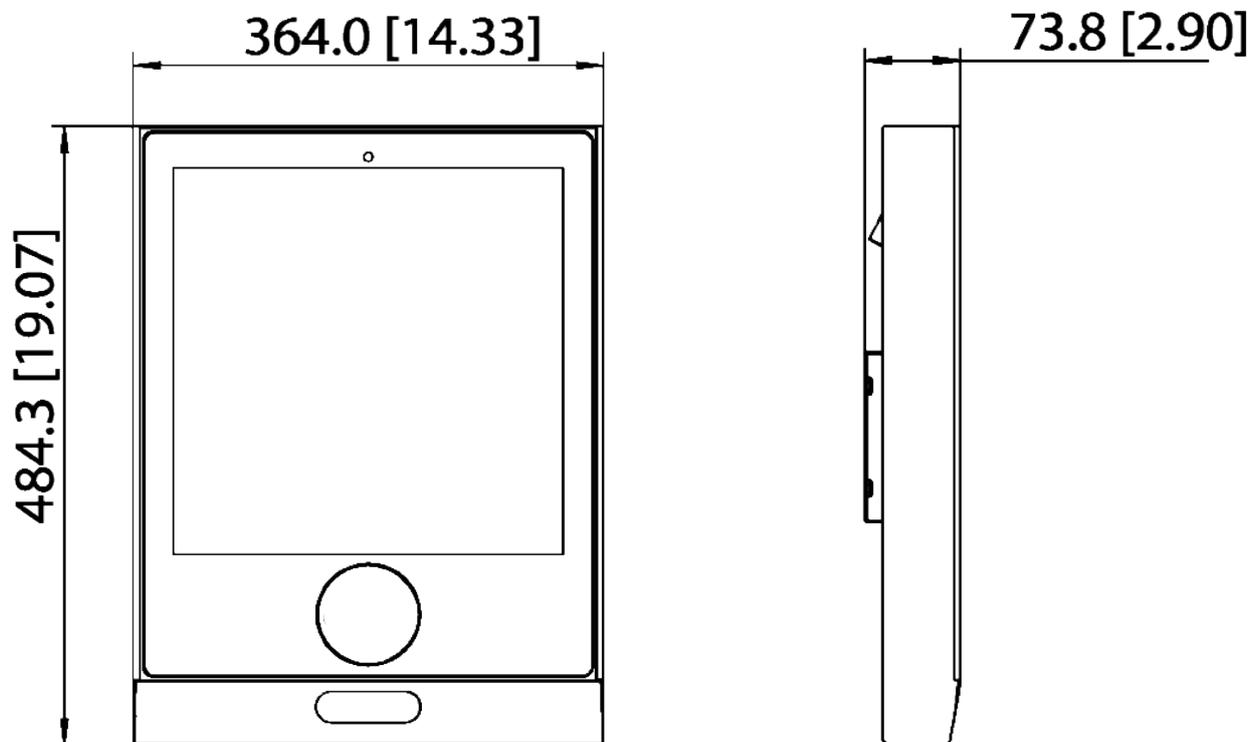

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2408.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176