



8 路 1U 1HDD

網路錄影主機

型號：NVR4108HS-4KS3

- ▶ 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- ▶ 最大解碼能力：8×1080p@30fps
- ▶ 最大 80/80/60Mbps 傳入/記錄/傳出頻寬
- ▶ 支援解析度高達 12MP 的 IP 攝影機
- ▶ AI by Recorder 支援 4 路 SMD Plus
- ▶ AI by camera：人臉偵測和辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析和熱圖
- ▶ 支援 EPTZ、一鍵布撤防


產品規格

系統		NVR4108HS-4KS3
主處理器	工業級處理器	
作業系統	嵌入式Linux 作業系統	
操作介面	Web、Local GUI	
人工智慧		
AI by Recorder	SMD Plus	
AI by Camera	人臉偵測、人臉辨識、週邊防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖	
周界防護		
AI by Camera	6 路	
人臉偵測		
臉部特徵	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚	
AI by Camera	6 路	
人臉辨識		
AI by Camera	6 路	
SMD Plus		
AI by Recorder	4 路：對人/機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所造成的誤報	
AI by Camera	6 路	
聲音和影像		
接入頻道	8 路	
網路頻寬	傳入：80 Mbps / 記錄：80 Mbps / 傳出：60 Mbps	
解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF	
解碼能力	<p>【AI 未啟用】1-ch 12 MP@30 fps、2-ch 8 MP@30 fps、3-ch 5 MP@30 fps、4-ch 4 MP@30 fps、8-ch 1080p@30 fps</p> <p>【AI 啟用】1-ch 12 MP@30 fps、1-ch 8 MP@30 fps、2-ch 5 MP@30 fps、3-ch 4 MP@30 fps、7-ch 1080p@30 fps</p>	
影像輸出	<p>1路VGA、1路HDMI同時輸出</p> <p>HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720</p> <p>VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720</p> <p>1路VGA、1路HDMI異構影像源輸出</p> <p>HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720</p> <p>VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720</p>	
分割畫面	主畫面：1/4/8/9、子畫面：1/4/8/9	
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Hanwha	
壓縮標準		
影像壓縮	智能 H.265+/ H.265/ 智能 H.264+/ H.264	
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM、G726	


網路	
網路協定	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (支援IPCAM/DVR/NVS等)
行動裝置存取	Android、iOS
互通性	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
錄影	
多路播放	可達 8 路
錄影模式	一般、運動偵測、智能、警報
備份方法	USB 設備和網路
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、磁碟已滿、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
智能報警	人臉偵測、人臉辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
警報聯動	紀錄、IPC外部警報、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
連接埠	
聲音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
警報	NA (2 路可選) · NA (1路12V 1A輸出可選)
硬碟	1 SATA · 容量可達20TB
USB	2個 (正面 USB2.0 x 1、背面 USB2.0 x 1)
HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 (10/100 Mbps 乙太網路接口 · RJ-45)
PoE接口	4 · 10/100 Mbps · IEEE 802.3 af/at
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC 12V, 2 A
電源消耗	NVR總輸出 < 10 W(不含硬碟)
重量	0.81 kg (1.79 lb)
尺寸	寬260 mm × 高232.5 mm × 深47.6 mm
工作環境	-10 °C to +55 °C
儲存環境	-20 °C to +60 °C
工作濕度	相對溼度 10%–93% · 非凝結
安裝	機架或桌面
認證	CE-EMC、CE-LVD

產品尺寸

mm [inch]

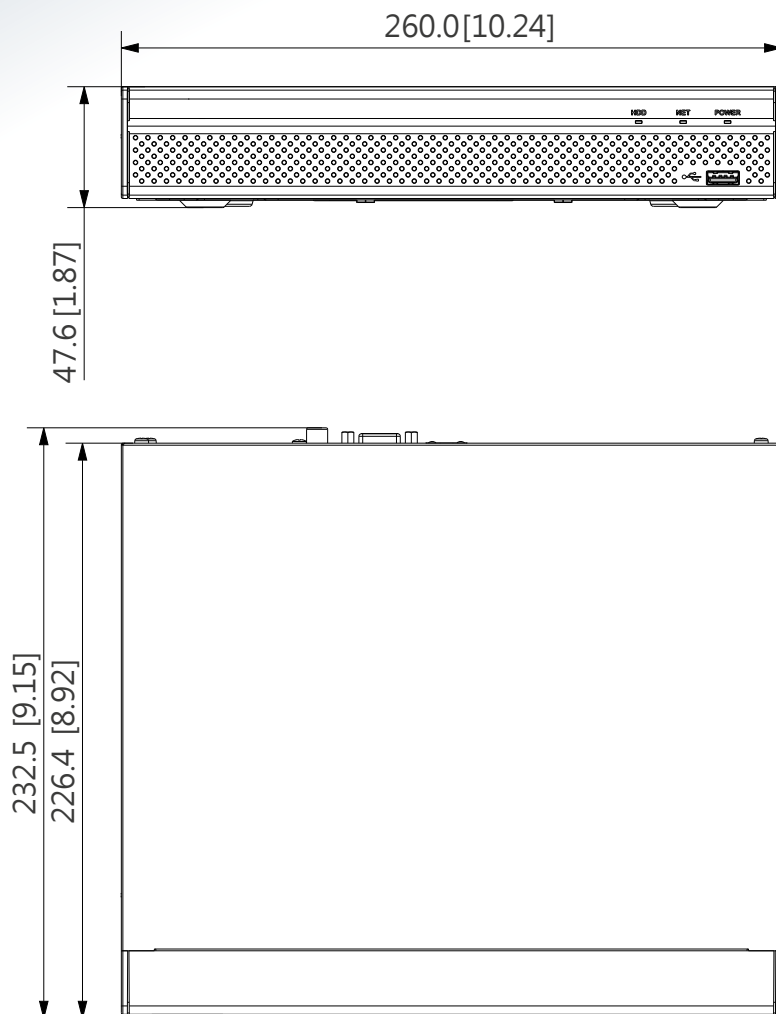

面版

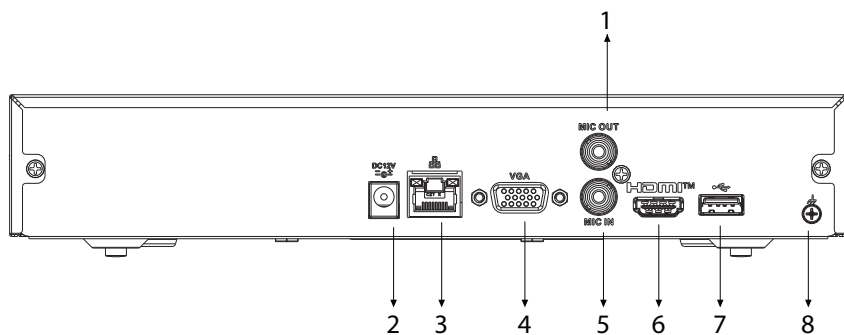

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 音訊輸出 · RCA連接器 | 5. 音訊輸入 · RCA連接器 |
| 2. 電源輸入 | 6. HDMI 連接埠 |
| 3. 網路連接埠 | 7. USB 連接埠 |
| 4. VGA 連接埠 | 8. 接地 |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。