



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



32路 1.5U 4HDD

網路錄影主機

型號：NVR5432-EI

- ▶ 智能 H.265+/H.265/智能 H.264+/H.264/MJPEG
- ▶ 32路1080p 自適應解碼能力
- ▶ 最大 384 Mbps 輸入/記錄/輸出頻寬
- ▶ AI by Recorder：2路 人臉偵測和辨識、4路 周界防護、8路 SMD Plus
- ▶ AI by camera：人臉偵測和辨識、周界防護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖、人數統計
- ▶ 安全基線 2.3

產品規格

型號	NVR5432-EI
主處理器	工業級處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
操作介面	Web、Local GUI
AI	
AI by Recorder	人臉偵測、人臉識別、周界保護、SMD Plus
AI by Camera	人臉偵測、人臉辨識、影像元數據(人/機動車和非機動車)、周界保護、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖
周界保護	
AI by Recorder	4路，每路10個IVS
AI by Camera	16路
人臉偵測	
臉部特徵	性別、年齡階層、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
AI by Recorder	2路 (每路最多 12 個臉部圖片/秒)
AI by Camera	16路
人臉辨識	
臉部資料庫	多達20個人臉庫，20000張圖片，總容量2.5G。 每張人臉圖片可添加姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號、國家地區。
AI by Recorder	16路 FD (by camera) + FR (by recorder), 圖像流: 16 張人臉/秒 2路 FD (by recorder) + FR (by recorder), 影像流: 12 張人臉/秒
AI by Camera	16路
SMD PLUS	
SMD Plus by Recorder	8路：人/機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報
SMD Plus by Camera	16路
影像元數據	
AI by Camera	8 路
人類屬性	上衣顏色、上衣款式、下身顏色、下身款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘
機動車屬性	車牌、車牌顏色、車身、車型、Logo、Calling、安全帶、車輛內飾、車輛登記地點
非機動車屬性	車型、車輛顏色、人數、安全帽
車牌比較	
ANPR by Camera	8 路
車牌庫容量	1. 最多20,000個車牌號 2. 黑名單和白名單
聲音和影像	
接入通道	32 路
網路頻寬	AI 未啟用: 384 Mbps 輸入，384 Mbps 記錄，384 Mbps 輸出 AI 啟用: 200 Mbps 輸入，200 Mbps 記錄，200 Mbps 輸出
解析度	32 MP、24 MP、16 MP、12 MP、8 MP、5 MP、4 MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF


解碼能力	AI 未啟用: 2-ch 32 MP@20 fps、2-ch 24 MP@20 fps、 4-ch 16 MP@30 fps、5-ch 12 MP@30 fps、 8-ch 8 MP@30 fps、12-ch 5 MP@30 fps、 16-ch 4 MP@30 fps、32-ch 1080p@30 fps AI 啟用: 1-ch 32 MP@20 fps、1-ch 24 MP@20 fps、 2-ch 16 MP@30 fps、4-ch 12 MP@30 fps、 4-ch 8 MP@30 fps、8-ch 5 MP@30 fps、 12-ch 4 MP@30 fps、24-ch 1080p@30 fps
影像輸出	2路VGA、2路HDMI影像輸出。 HDMI1和HDMI2異構影像源輸出 VGA1 和 HDMI1 同步影像源輸出、VGA2 和 HDMI2 同步影像源輸出 支援4K顯示
分割畫面	主畫面: 1/4/8/9/16/25/36、子畫面: 1/4/8/9/16
第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung
壓縮標準	
影像壓縮	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264、MJPEG
聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM、G726
網路	
網路協定	HTTP、HTTPS、TCP、IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、SNMP、NTP、DHCP、DNS、 SMTP、UPnP、IP Filter; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Server; IP Search、多播、P2P、自動註冊
行動裝置存取	iOS、Android
互通性	ONVIF 21.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK
瀏覽器	Chrome、IE 9及更高版本、Firefox
網路模式	多位址模式、負載平衡、容錯等多種網路接口綁定模式
記錄回放	
多路回放	可達16路
記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
備份方法	USB設備和網路
回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉和移動偵測)
儲存	
Disk Group	支援
警報	
一般	移動偵測、隱私遮蔽、本地警報
異常警報	攝影機離線、儲存錯誤、硬碟已滿、IP衝突、MAC衝突、登錄鎖定、風扇異常、網路安全異常
智能警報	人臉偵測、周界防護、人臉辨識、影像元數據(人/機動車和非機動車)、SMD Plus、 立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖
警報聯動	錄影、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、存取控制器、聲音、蜂鳴器、 記錄檔、預設點、E-mail
連接埠	
聲音	1輸入(RCA)、2輸出(RCA)
警報	16 路輸入 / 6路輸出(1路 12 V 1A輸出)
硬碟	4 個 SATA 接口、容量可達16TB
eSATA	1
RS-232	1
RS-485	1 (半雙工序列通訊接口)
USB	3 (1 前置USB 2.0 port, 2 後置USB 3.0 port)
HDMI	2
VGA	2
網路接口	2(10/100/1000 Mbps 乙太網路接口, RJ-45)

一般


電源供應	100–240 VAC, 50-60 Hz
電源功耗	NVR總輸出≤13W(不含硬碟)
重量	4.74 kg (10.45 lb)
尺寸	寬440.0 mm × 深415.1 mm x 高70.0 mm (17.32" × 16.34" × 2.76")
工作環境	-10 °C ~ +55 °C · 相對濕度10%–93%
儲存環境	-20 °C ~ +60 °C
安裝	機架或桌面
認證	CE、FCC

產品尺寸

(單位:mm[inch])

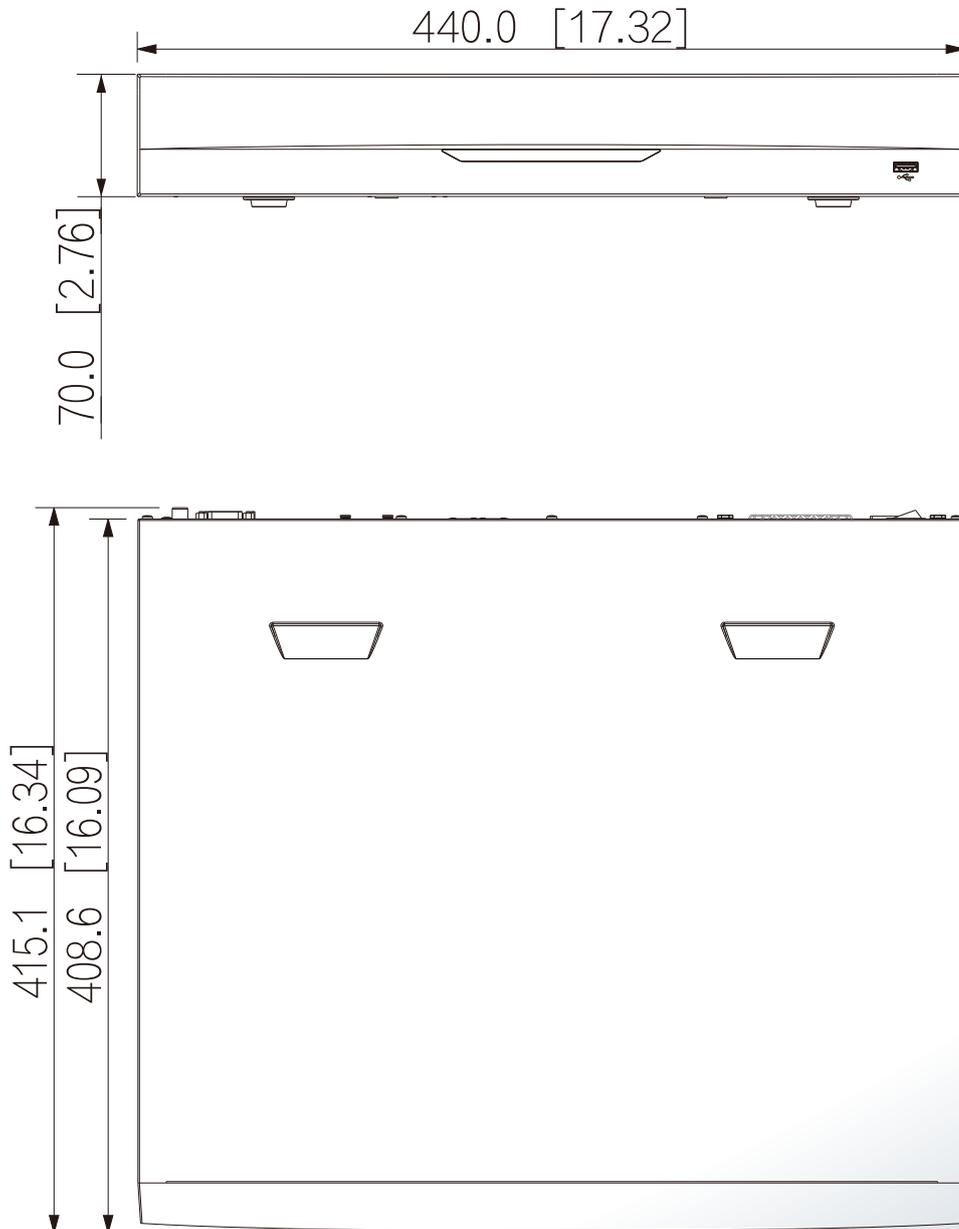

Panels

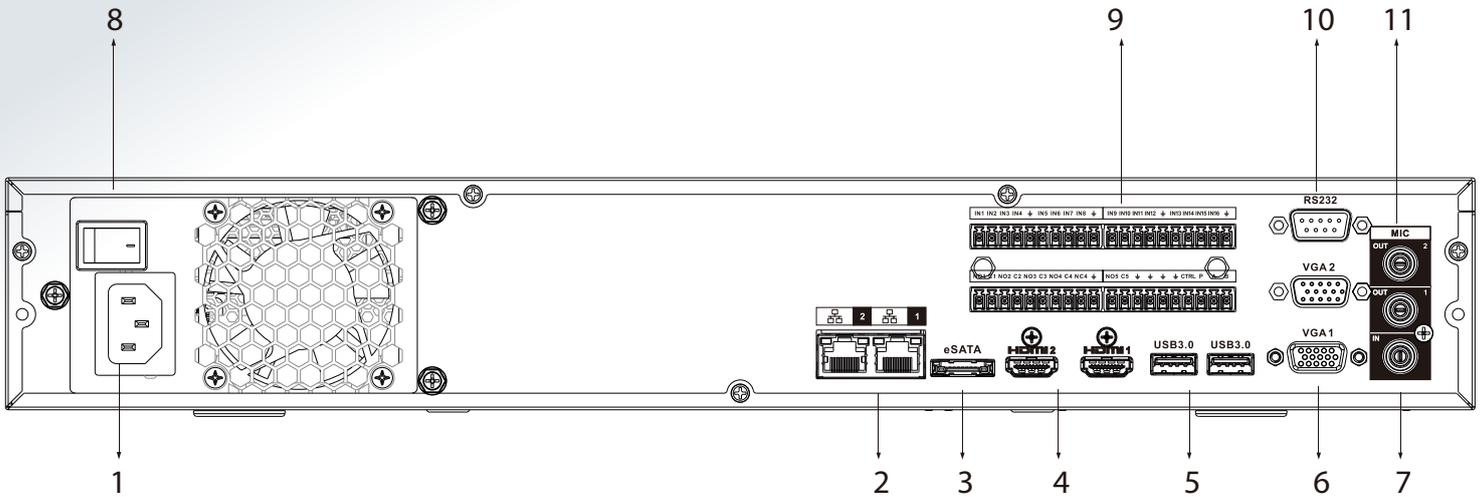

- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------|
| 1 | Power Input | 2 | Network Ports |
| 3 | eSATA Port | 4 | HDMI Ports |
| 5 | USB Ports | 6 | VGA Ports |
| 7 | MIC IN, RCA Connector | 8 | Power Switch |
| 9 | Alarm In/Out | 10 | RS-232 Port |
| 11 | MIC OUT, RCA Connector | | |



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。
※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2306.0

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176