



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



# 32路 4K/5MP 1U 2HDD

## 監視錄影主機

型號：XVR-5232AN-4KL-I3





### 產品特色


- ▶ H.265+/H.265雙碼串流影像壓縮
- ▶ 支援32路AI編碼
- ▶ HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP影像輸入
- ▶ 最大32路網路攝影機輸入，每路最大8MP，最大 128 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 多達 12 ch 影像串流（類比通道）周界保護
- ▶ 多達 32 通道影像串流（類比通道）SMD plus
- ▶ 最多6路影像串流（類比通道）人臉辨識
- ▶ 物聯網和 POS 功能

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
周界保護	AI by Recorder	高級型號：6通道，每通道10個IVS 通用型號：12通道，每通道10個IVS
人臉偵測	人臉屬性	性別、年齡階層、眼鏡、表達式、面罩、鬍鬚
	AI by Recorder	6個通道（每個通道最多12個人臉圖像/秒）
人臉辨識	人臉資料庫容量	多達10個人臉資料庫，總計20,000張人臉影像。每張人臉圖像均可新增姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號碼、國家和地區、州
	AI by Recorder	6個通道
SMD Plus	SMD Plus by Recorder	32路，對人、機動車進行二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化所引起的誤報
聲音、影像	類比攝影機輸入	32個BNC接口，支援HDCVI/AHD/TVI/CVBS自動偵測
	攝相機輸入	【CVI】：4K@25/30 fps、6 MP@20 fps、5 MP@20 fps、5 MP@25 fps、4 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps、720p@50/60 fps 【TVI】：4K@15 fps、5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、3 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps 【AHD】：4K@15 fps、5 MP@20 fps、4 MP@25/30 fps、3 MP@25/30 fps、1080p@25/30 fps、720p@25/30 fps
	網路攝影機輸入	多達32路IPC接入，32通道（類比通道轉換為IP通道） 輸入頻寬：128 Mbps，錄音頻寬：128 Mbps，輸出頻寬：128 Mbps
	編碼能力	【主碼流】：4K@(1fps-7fps)、6 MP@(1fps-10fps)、5 MP@(1fps-12fps)、4K-N, 4 MP, 3 MP@(1fps-15fps)、4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF@(1fps-25/30fps) 【子碼流】：960H@(1fps-15fps)、D1/CIF@(1 fps-25/30fps)
	雙碼串流	支援
	影像位元率	32 kbps-6144 kbps
	聲音取樣率	8 kHz，16 位元
	聲音位元率	64kbps
	影像輸出	1 個 HDMI、1 個VGA HDMI：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA：1920×1080、1280×1024、1280×720 * VGA 和 HDMI 的同步/構影像來源輸出可設定
	分割畫面	1/4/8/9/16/25/36
	第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Samsung
壓縮標準	影像壓縮	AI 編碼、智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、P2P
	智慧裝置	IOS、Android
	互通性	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK

	瀏覽器	Chrome、IE9及更高版本、Firefox
	網路模式	單址模式
回放 / 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	回放分割畫面	1/4/9/16
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放 ( 人臉和移動偵測 )
儲存	Disk Group	支援
警報	一般警報	移動偵測、影像遺失、篡改
	異常警報	無硬碟、儲存錯誤、硬碟已滿、攝影機離線、IP衝突、MAC衝突
	智能警報	人臉檢測、人臉識別、周邊保護
	警報聯動	記錄、快照(全景)、IPC外部警報輸出、存取控制、語音提示、蜂鳴器、log、預設、電子郵件
連接埠	TV輸出	1路
	聲音輸入	16路 RCA / 32路 BNC (同軸音源)
	聲音輸出	1路 RCA
	雙向溝通	支援，與第一通道共享相同的聲音輸入
	HDD介面	2個SATA埠口，每個硬碟容量高達16TB
	RS-485	1埠口，用於 PTZ控制
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
電源、環境、外觀	網路埠口	1 個 ( 10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45 )
	電源供應	DC 12V · 5A
	電源功耗	<32 W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C，相對濕度 10%-90%
	安裝	機架或桌面
	尺寸	寬375.0 mm × 深334.4 mm × 高53.0 mm (14.76" × 13.17" × 2.09")
認證	淨重	2.50 kg (5.52 lb)
	認證	CE : CE-LVD : EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC : EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55032、EN 50130、EN 55024 FCC : 第 15 部分 B 子部分

單位：mm [ inch ]

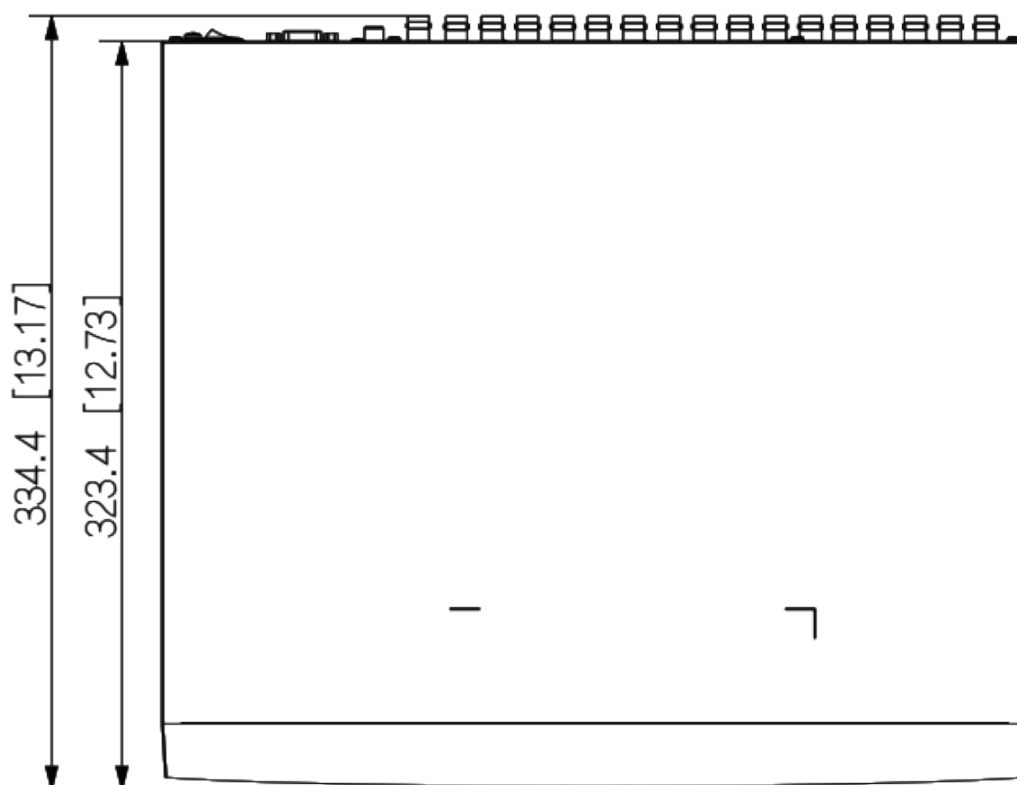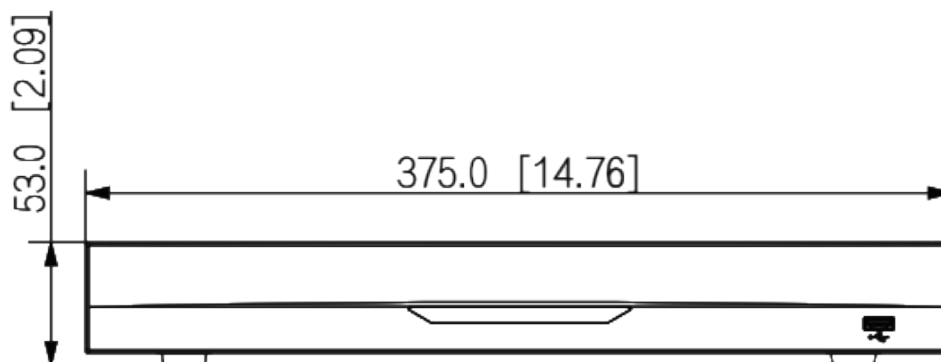

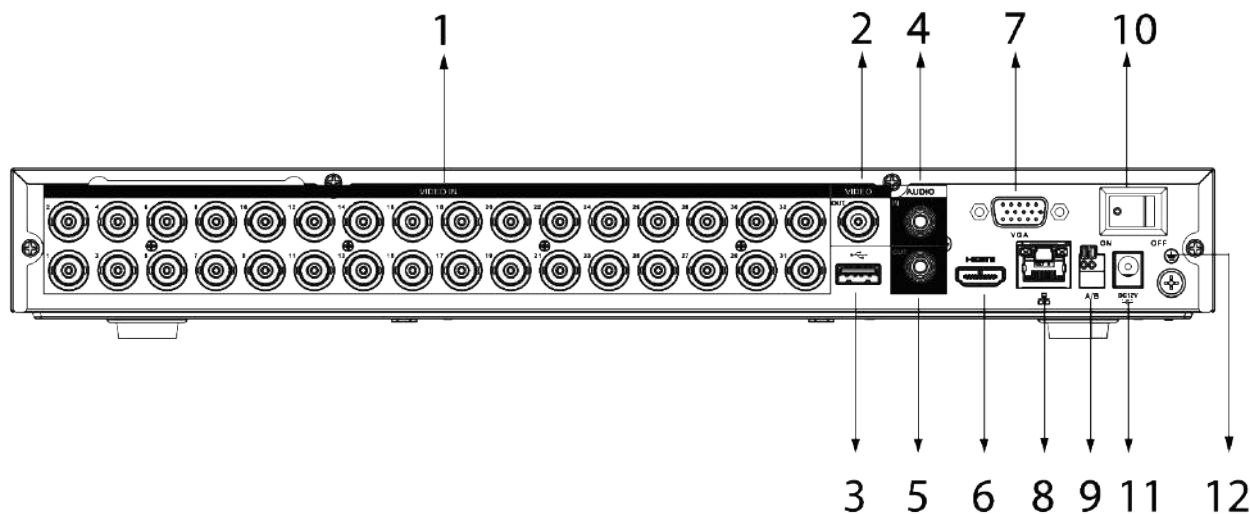

- |               |               |           |
|---------------|---------------|-----------|
| ① 影像輸入        | ② 影像輸入        | ③ USB埠    |
| ④ 聲音輸入,RCA連接器 | ⑤ 聲音輸出,RCA連接器 | ⑥ HDMI埠   |
| ⑦ VGA埠        | ⑧ 網路埠         | ⑨ RS-485埠 |
| ⑩ 電源開關        | ⑪ 電源輸入        | ⑫ 接地      |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2407.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176