



4路 錄影主機 + WiFi 攝影機

型號：NVR1104HS-W
HFW1230DTN-STW-0360B

- ▶ 一鍵無線配對IPC
- ▶ 不受干擾的情況下，開機後 120 秒內自動與 IPC 配對
- ▶ 遠端監控IPC自動級聯
- ▶ 4-ch@1080P (25FPS)，自適應解碼能力
- ▶ 支援ONVIF協議主流攝影機
- ▶ 智能 H.265、智能 H.264
- ▶ VGA/HDMI同時影像輸出，HDMI最高解析度為1080P
- ▶ 遠端配置和IPC管理，如參數設置、訊息獲取、同型號IPC批量升級等
- ▶ DHCP (動態主機設定協定)、HTTP (超文本傳輸協定)、NTP (網路時間協定)、DDNS (動態網域名稱系統)

產品規格

主機		NVR1104HS-W
主處理器		工業級嵌入式處理器
操作系統		嵌入式Linux 作業系統
操作介面		Web、Local GUI
		影像和聲音
存取頻道		4 路
網路頻寬		有線模式：40 Mbps 輸入、40 Mbps 錄製和 20 Mbps 輸出 無線模式：16 Mbps 輸入、16 Mbps 錄製
解析度		6MP、5MP、4MP、3MP、2MP、720p、D1
解碼能力		1-ch 6 MP@25 fps、1-ch 5 MP@25 fps 2-ch 4 MP@25 fps、2-ch 3 MP@25 fps 4-ch 1080p@25 fps
影像輸出		1 × VGA, 1 × HDMI (同時)
分割畫面		1, 4 views
第三方支援		ONVIF
		壓縮標準
影像壓縮		智能 H.265、H.265、智能 H.264、H.264、MJPEG
聲音壓縮		PCM、G711A、G711U、G726
		網路
網路協定		HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; Alarm Server; P2P
智慧手機監控		Android、iOS
互通性		ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
瀏覽器		Chrome、IE 9及更高版本、Firefox
		錄影回放
多頻道回放		多達 4 路
錄影模式		手動記錄、警報記錄、移動偵測記錄、排程記錄
儲存		硬碟、網路
備份模式		USB 設備
回放功能		即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放 (移動偵測)
		警報
一般警報		移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、PIR警報
異常警報		攝影機斷線、儲存錯誤、儲存空間已滿、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
報警聯動		錄影、快照、蜂鳴器、記錄檔、預設點、tour
		連接埠
聲音		1輸入、1輸出
硬碟		1 SATA 埠、容量可達16TB
USB		2組 (前置 USB2.0 x 1、後置 USB2.0 x 1)

HDMI	1
VGA	1
網路接口	1 × RJ-45, 10/100 Mbps 自適應乙太網路埠
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12 VDC, 1.5 A
電源消耗	NVR總輸出≤10W (不含硬碟)
淨重	0.824 kg (1.82 lb)
尺寸	長260.3 mm × 寬247.3 mm × 高44.7 mm (10.25" × 9.74" × 1.76")
工作環境	-10 °C ~ + 45 °C · 相對溼度10%–93%
認證	
認證	CE、FCC

攝影機 HFW1230DTN-STW-0360B	
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM	64MB/16MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100,000 s
最低照度	0.025 Lux@F2.0 (彩色 · 30 IRE)
	0.0025 Lux@F2.0 (黑白 · 30 IRE)
	0 Lux (照明開起)
訊號雜訊比	> 56 dB
紅外線距離	30 m (98.43 ft)
紅外線開/關控制	自動 ; 手動
紅外線 LED	1 (IR LED)
平移/傾斜/旋轉	平移: 0°–360° / 傾斜: 0°–90° / 旋轉: 0°–360°

鏡頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6 mm				
最大光圈	F2.0				
視野角度	水平 : 86° / 垂直 : 43° / 對角線 : 102°				
對焦控制	固定				
最短對焦距離	1.0 m (3.28 ft)				
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	58.8 m (192.91 ft)	23.5 m (77.10 ft)	11.8 m (38.71 ft)	5.9 m (19.36 ft)

影像	
壓縮	H.264B、H.264、H.264H、H.265
智能編碼	智能H.265+、智能H.264+

幀率	主碼流: 1920 × 1080 (1–25/30 fps) 子碼流: 640 × 480@(1–25 fps) / 640 × 480@(1–30 fps)
串流能力	2流
解析度	1080p (1920 × 1080) 、 960p (1280 × 960) 、 720p (1280 × 720)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H264: 24 kbps–4096 kbps H265: 9 kbps–4096 kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光補償	支援
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 / 自定義區域
增益控制	自動
雜訊抑制	3D降噪
動態偵測	1024 kbps (1080p)
智能照明	支援
翻轉	0° / 180°
鏡像功能	支援
聲 音	
內建麥克風	支援
內建揚聲器	支援
壓縮	G.711a、G.711Mu
警 報	
警報事件	沒有SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、斷網、IP衝突、非法存取、移動檢測、 影像篡改、音訊檢測、強度變化
網 路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
WiFi	IEEE802.11b/g/n 2.4–2.4835 GHz; 2.4 G
無線範圍	可達150 m (性能因實際環境而異)
SDK and API	支援
網路安全	影像加密、配置加密、摘要、WSSE、帳戶鎖定、安全log、X.509 認證的生成和導入、 HTTPS、可信啟動/執行/升級
網路協定	IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
互通性	ONVIF (Profile S&T) 、 CGI 、 P2P
用戶/主機	6 (總頻寬: 36 M)
儲存	Micro SD 卡 (最大支援256 GB)
瀏覽器	IE 、 Chrome 、 Firefox
管理軟體	Smart PSS 、 DSS 、 DMSS
智慧型手機監控	IOS 、 Android
認 證	
認證	CE、FCC



電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12VDC
電源功耗	基本 : 2.2 W (DC 12V) 最大(H.265+IR intensity) : 6.21 W (DC 12V)
工作環境	-30 °C ~ +50 °C · ≤ 95%
儲存環境	-40 °C ~ +60 °C
防護等級	IP67
主體材質	塑膠+金屬
尺寸	長180 mm × 寬83.3 mm × 高114.8 mm (7.09" × 3.28" × 4.52")
重量	350.1 g (0.77 lb)

產品尺寸



NVR1104HS-W

單位:mm[inch]

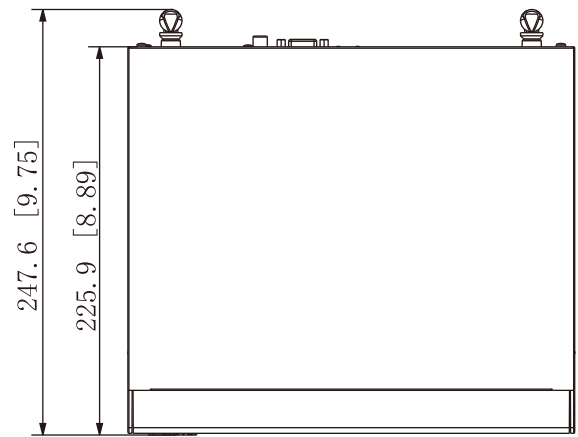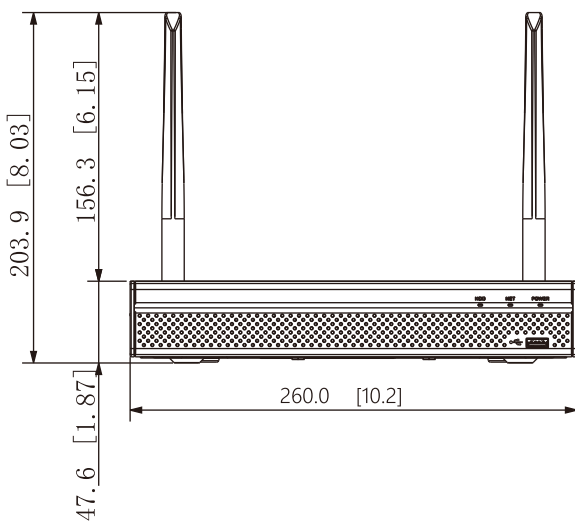


HFW1230DTN-STW-0360B

單位:mm[inch]

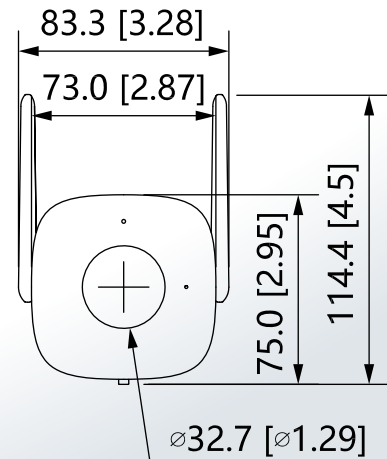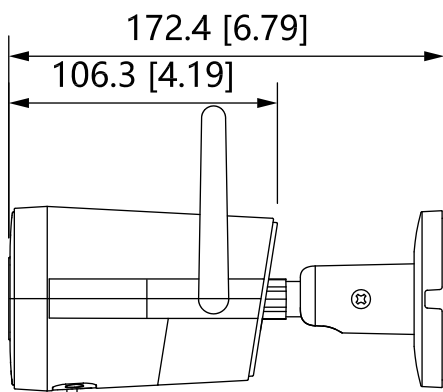

PANELS

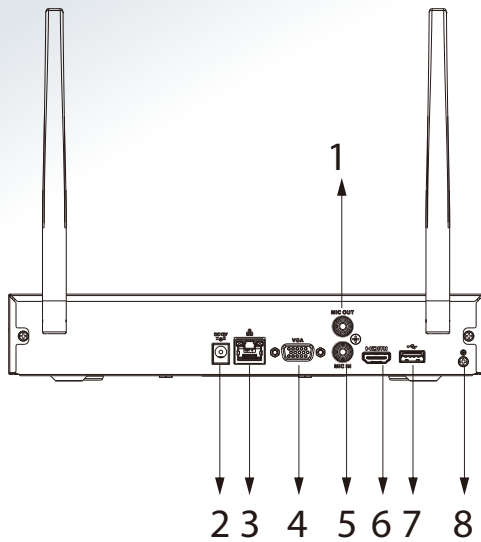

1	聲音輸出, RCA連接埠
2	電源輸出
3	網路埠
4	VGA埠
5	聲音輸入, RCA連接埠
6	HDMI 埠
7	USB 埠
8	接地

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2212.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176