



聯順聯網股份有限公司  
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



# 24埠PoE + 4埠 Gigabit 非網管型交換器

型號：PFS3228-24GT-375





## 產品特色

- ▶ 24埠 RJ-45 10/100/1000 Mbps PoE連接埠、2埠 RJ-45 10/100/1000 Mbps ( uplink )、2埠 SFP 1000 Mbps ( uplink )
- ▶ 符合 IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE 和 IEEE802.3bt 電源標準
- ▶ 自動偵測PoE重啟、Watchdog看門狗即時監控攝影機狀態
- ▶ 最遠傳輸距離：250m
- ▶ 支援 VIP 埠，優先傳輸 埠1 到 埠 8

硬 體	電源供應	支援
	PoE	支援
	乙太網路埠	24埠
	乙太網速率	10/100/1000 Mbps
	光纖速率	1 Gbps
	乙太網uplink速率	10/100/1000 Mbps
	光纖uplink速率	1 Gbps
	埠功能	1-24埠：24 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE) 25-26埠：2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink) 27-28埠：2 × SFP 1000 Mbps (Uplink)
	電源供應	內建 AC 100-240V · 50/60 Hz · 7A
	工作溫溼度	-10 °C ~ +55 °C · 相對溼度5%–95%(非凝結)
	儲存溫濕度	-40 °C ~ +75 °C · 相對溼度5%–95%(非凝結)
	電源功耗	待機：≤12.5 W · 滿載：400 W
	外 觀	管理型
轉換容量		56 Gbps
封包轉換率		41.66 Mpps
封包緩衝		4 Mbit
巨型幀		15K Byte
MAC Table 大小		8K
電源標準		IEEE802.3 · IEEE802.3u · IEEE802.3x · IEEE802.3ab · IEEE802.3z
PoE	PoE標準	IEEE802.3af · IEEE802.3at · Hi-PoE · IEEE802.3bt
	PoE電源	1-2埠 ≤ 90 W · 3-24埠 ≤ 30 W · 總共 ≤ 375 W
	PoE腳位指派	1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-)
	PoE長距離延伸	支援
一 般	靜電防護	Air discharge：8 kV · Contact discharge：6 kV
	防雷	Common mode：4 kV · Differential mode：2 kV
	淨重	2.66 kg (5.86 lb)
	尺寸	寬440 mm × 深220 mm × 高44 mm (17.32" × 8.66" × 1.73")
	材質	鍍金外殼
	認證	CE

單位：mm [ inch ]

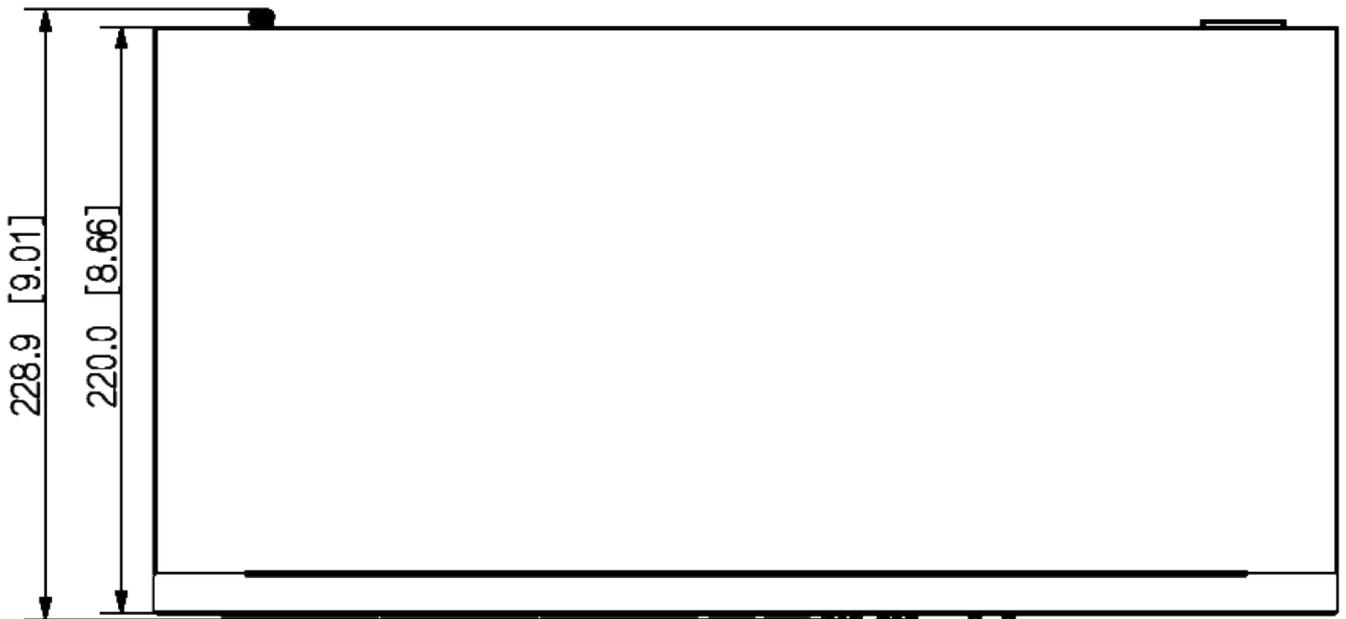

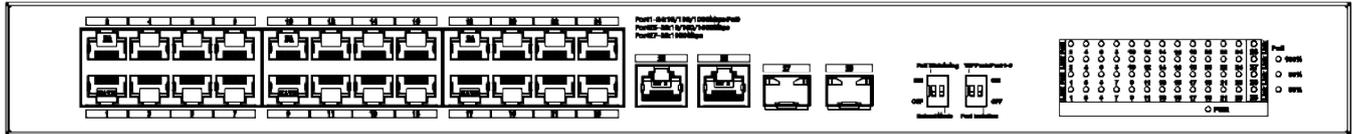

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2409.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL：(02)3234-9000  
FAX：(02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL：(04)2262-6799  
FAX：(04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL：(05)2753-359  
FAX：(05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL：(07)2255-158  
FAX：(07)2255-176