



# 7吋 LCD

## 觸控螢幕

型號：ASI7213Y-V3-T1P

2MP




### 產品特色

- ▶ 7" LCD · 解析度1024x600
- ▶ 2MP CMOS WDR 雙鏡頭
- ▶ IC卡、密碼解鎖及組合，多種解鎖狀態顯示方式
- ▶ 50,000 個使用者/密碼、50,000 張卡片、50 個管理員、100,000 條記錄
- ▶ 溫度監控30°C~45°C，溫度監測距離0.3m~1.2m；溫度監測誤差≤0.5°C
- ▶ 脅迫警報、防拆警報、入侵警報、門禁超時報警、非法刷卡超限警報

系統	主處理器	嵌入式處理器
	網路協定	IPv4、RTSP、RTP、TCP、UDP、P2P
	OSDP 協定	支援
	互操作性	CGI、ONVIF
	SDK 和 API	支援SDK
基本	顯示器	7" LCD
	螢幕類型	電容式螢幕
	螢幕解析度	600 (H) × 1024 (V)
	攝像機	1/2.8" 2MP CMOS · WDR 雙鏡頭
	寬動態	120 dB
	光補償	自動白光 / 自動紅外線
	語音提示	支援
	狀態指示燈	1顆 (紅色-錯誤、綠色-正常、藍色-工作中)
	外殼材料	PC、ABS
功能	解鎖方式	卡片/遙控器/密碼/人臉解鎖，可組合創建解鎖方法 溫度監控模式下可人臉解鎖
	讀卡類型	IC卡
	排成設置	128排程列表/128假期列表
	網路更新	支援
	首卡解鎖	支援
	遠端驗證	支援
	外接讀卡設備	1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機
	多重使用者認證	支援
	即時監控	支援
網頁配置	支援	
性能	讀卡距離	5cm
	人體高度範圍	0.9 m–2.4 m
	人臉辨識距離	0.3 m–2.0 m
	人臉識別精度	99.5%
	人臉識別時間	0.35 秒
	溫度監測範圍	30°C 至 45°C
	溫度監控誤差	≤0.5秒
	溫度監測距離	0.3 m–1.2 m
	溫度監測高度	溫度監測距離0.5m時：135 cm–185 cm 溫度監測距離1.2m時：120cm~210cm
容量	使用者容量	50,000
	人臉圖像容量	50,000
	卡片容量	50,000
	密碼容量	50,000
	記錄容量	100,0000
連接埠	RS-485	1
	Wiegand	1輸出、1輸入
	USB	USB2.0 x1

	網路埠	100Mbps 網路埠 x1
	警報輸入	2 (開 / 關數量)
	警報輸出	2 (繼電器)
	警報連動	支援
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1
警報	門區反回傳	支援
	篡改	支援
	脅迫	支援
	開門時間超時	支援
	非法入侵	支援
	非法卡超時警報	支援
電源、環境、外觀	電源供應	DC 9V-15V · 1A
	電源功耗	≤12 W
	工作溫度	停用溫度監控模式：-10 °C 至 +55 °C 啟用溫度監控模式：+10 °C 至 +35 °C
	工作濕度	10%–90% (RH) · 非冷凝
	工作環境	室內
	尺寸	336.9 mm × 130.1 mm × 40.5 mm (13.26" × 5.12" × 1.59")
	淨重	2.0 kg (4.41 lb)
	認證	CE/FCC

單位：mm [ inch ]

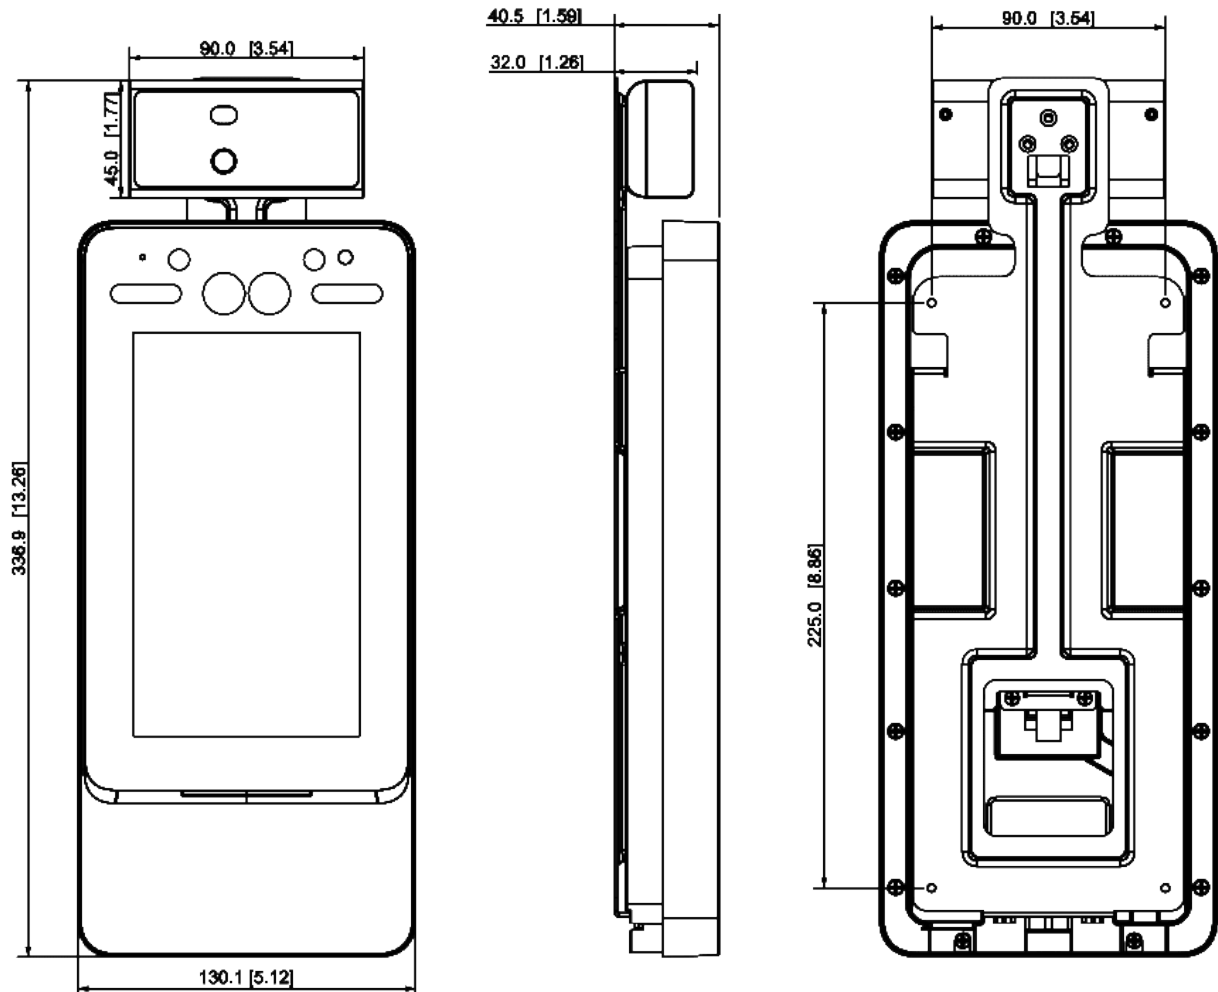

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2410.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176