



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



200萬 全彩定焦

槍型網路攝影機

型號：IPC-HFW2249SN-SA-LED

- ▶ 2MP 1/2.8" CMOS 攝像元件，清晰高畫質
- ▶ 最大輸出 2 MP (1920 × 1080) @25/30 fps
- ▶ 內建暖光照明，最大照明距離：30 m
- ▶ 支援背光補償、強光抑制、3D降噪、寬動態、數位浮水印
- ▶ ROI、H.265編碼器、智能編碼 H.264 + / H.265+
- ▶ Micro SD卡儲存：最大256GB
- ▶ 內建麥克風
- ▶ 12VDC / PoE 電源
- ▶ IP67
- ▶ SMD Plus

產品規格

型號		IPC-HFW2249SN-SA-LED				
攝像元件	1/2.8" CMOS					
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)					
RAM/ROM	128 MB / 128 MB					
掃描系統	逐行掃描					
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s – 1/100,000 s					
最低照度	0.002 Lux @ F1.0					
訊號雜訊比	>56dB					
暖光距離	30 m (98.43 ft)					
暖光開/關控制	自動 / 手動					
暖光數量	2顆					
鏡頭						
鏡頭類型	定焦					
鏡頭安裝	M12					
焦距	3.6 mm					
最大光圈	F1.0					
視野角度	水平：85° / 垂直：45° / 對角線：100°					
光圈控制	固定					
最短對焦距離	1.7 m (5.58 ft)					
DORI距離	鏡頭	偵測	觀察	辨識	識別	
	3.6mm	53.8 m (176.51 ft)	21.5 m (70.54 ft)	10.8 m (35.43 ft)	5.4 m (17.72 ft)	
智能分析						
IVS 周界保護	絆線、入侵 (支援人、車分類精準檢測)					
智能搜索	配合智能NVR進行細化搜索、事件提取和事件影片合併					
影像						
壓縮	H.265 / H.264 / H.264 H / H.264 B / MJPEG(僅子碼流支援)					
智能編碼	智能 H.265+ / 智能 H.264+					
幀率	主碼流：1920 × 1080@ (1- 25/30 張) 子碼流1：704 × 576 @ (1- 25 張) / 704 × 480 @ (1- 30 張)					
串流能力	2 流					
解析度	1080p (1920 × 1080)、1.3M (1280 × 960)、720p (1280 × 720)、D1 (704 × 576/704 × 480)、VGA (640 × 480)、CIF (352 × 288/352 × 240)					
位元率控制	CBR / VBR					
位元率	H.264：32 kbps–6144 kbps H.265：12 kbps–6144 kbps					
日夜切換	彩色、黑白					
背光補償	支援					
強光抑制	支援					
寬動態	120db					
白平衡	自動 / 戶外 / 手動 / 自然 / 路燈 / 區域自定義					

增益控制	自動 / 手動
降噪	3D 降噪
動態偵測	開 / 關 (4 區 · 矩形)
重點區域(Rol)	支援 · 4 區
智能照明	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (1080p(含)以下解析度支援 90° / 270°)
鏡像	支援
隱私遮罩	4區

聲音

壓縮	G.711a、G.711Mu、PCM、G.726
內建麥克風	支援

警報

警報事件	無SD卡、SD卡已滿/錯誤、網路斷開、智慧財產權衝突、非法訪問、運動檢測、影片篡改、絆線、入侵、聲音檢測、電壓檢測、SMD、安全異常
------	--

網路

乙太網路	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK 和 API	支援
通訊協定	IPv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、P2P
網路安全	影片加密、韌體加密、配置加密、Digest、WSSE、帳戶鎖定、安全日誌、IP/MAC過濾、生成和導入 X.509 認證、系統日誌、HTTPS的、802.1倍、可信啟動 / 執行 / 升級
互通性	ONVIF(Profile S&G&T)、CGI
用戶/主機	20 個使用者 (總頻寬： 48 M)
邊緣儲存	FTP / SFTP / Micro SD card (最大 256 GB)
網頁瀏覽器	IE、Chrome、Firefox
管理軟體	Smart PSS Lite、DSS、DMSS
智慧型手機系統	iOS、Android
網路安全	配置加密、信任執行、Digest、安全日誌、WSSE、帳戶鎖定、系統日誌、影片加密、802.1X、IP/MAC過濾、HTTPS、信任升級/啟動、韌體加密、X.509認證的生成和導入

認證

認證	CE-LVD：EN62368-1 CE-EMC：電磁兼容性指令 2014/30/EU
----	---


電源 / 環境 / 外觀

電源供應	12VDC / PoE (802.3af)
電源功耗	基本：2 W (12 VDC) · 2.7 W (PoE) 最大 (H.265+ intelligence on + 寬動態 + 照明強度)：6.2 W (12 VDC) · 7.4 W(PoE)
工作溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
儲存溫濕度	-40°C~+60°C · 濕度≤95%
防護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	長70 mm × 寬70 mm × 高166.2 mm (2.76" × 2.76" × 6.54")
淨重	470 g (1.04 lb)

配件



PFA134
接線盒



PFA130-E
防水接線盒



PFA152-E
立桿安裝支架



PFM321D系列
12V 1A電源轉接器




TF-P100
SD卡




PFM900-E
整合安裝測試儀


安裝方式

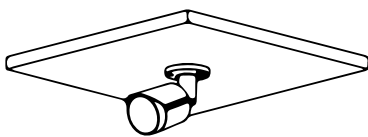

天花板安裝




接線盒安裝

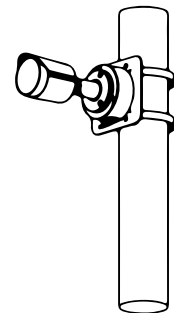

連接桿安裝

產品尺寸

單位 : mm [inch]

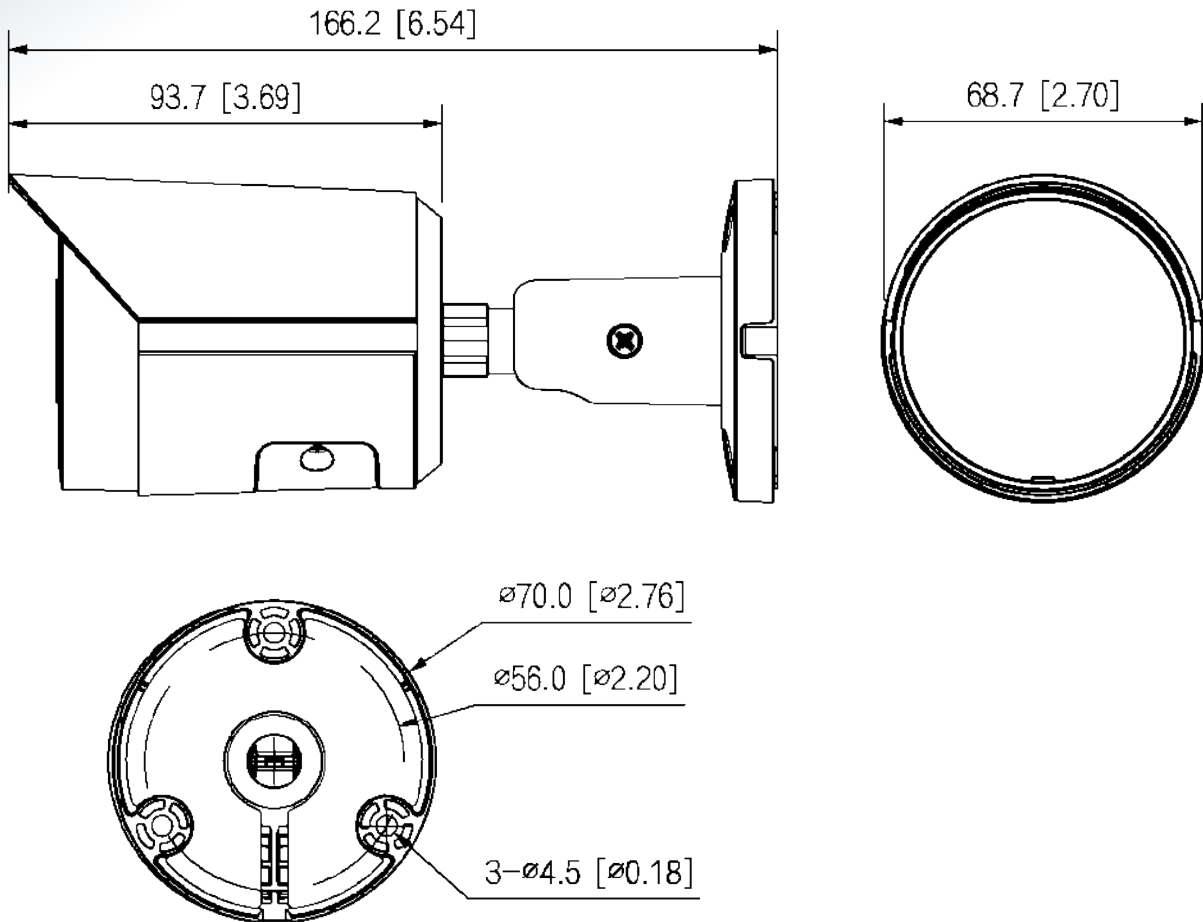

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2404.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176