



800萬 25倍 星光紅外線 PTZ 網路攝影機

型號：SD49825GB-HNR

- ▶ 1/2.8" 8Megapixel STARVIS™ CMOS
- ▶ 25 倍光學變焦
- ▶ 星光技術
- ▶ 最大張數 25/30fps@8M
- ▶ 紅外線最遠距離 100 m
- ▶ 周界防護 / 快速拾取
- ▶ IP66

產品規格

型號	SD49825GB-HNR
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	8MP
最大解析度	3840 (H) × 2160 (V)
ROM/RAM	4GB/1GB
電子快門速度	1/1 s–1/30,000 s
掃描系統	逐行掃描
最低照明	0.005 lux@F1.6(彩色) 0.0005 lux@F1.6 (黑白) 0 lux@F1.6 (紅外線燈開啟)
紅外線距離	100 m (328.08 ft)
紅外線開/關控制	變焦優先/手動/智能紅外線/切斷
紅外線數量	4顆
鏡頭	
焦距	5.0 mm–125 mm
光圈值	F1.6–F3.6
視野角度	H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.9°; D: 59.3°–3.9°
光學變焦	25x
對焦控制	自動/半自動/手動
對焦距離	0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft)
光圈控制	自動/手動
PTZ	
角度範圍	水平：0°–360° / 傾斜：-15°–+90° / 翻轉 180°
手動控制速度	水平：0.1°–200°/s、傾斜：0.1°–120°/s
預設速度	水平：240°/s、傾斜：200°/s
預設點	300
PTZ模式	8 (每個巡航最多32個預設)
模式編號	5
掃描編號	5
關機記憶	支援
閒置動作	預設 / 遊覽 / 樣式 / 掃描
PTZ協議	DH-SD、Pelco-P/D (自動識別)
智能分析	
IVS周界防護	絆線；入侵；穿越圍欄檢測；徘徊檢測；遺棄/遺失的物體；快速移動；停車偵測；人們聚集；車輛/人體警報分類
SMD	支援
快速選取	支援

人臉偵測	支援人臉偵測、優化、追蹤、拍照、上傳高品質人臉快照、人臉增強；支援屬性提取。6種屬性和8種表情：性別、年齡、眼鏡、表情（憤怒、悲傷、仇恨、害怕、驚訝、平靜、快樂和困惑）、面具、鬍子；支援人臉摺圖：人臉、一寸照片。抓拍策略包括即時抓拍、最佳化、最高品質優化 支援5個人臉資料庫；逐一或分批登記人員；設定臉部相似度；將臉孔與 10,000 張面孔進行比較。
------	---

影像

視訊壓縮	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(子碼流); Smart H.264+
串流能力	3 串流
解析度	4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640×480);CIF (352 × 288/352 × 240)
幀率	主碼流：4K/4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) 子碼流 1：D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) 子碼流 2：1080p/1.3M/ 720p/CIF(1–25/30 fps)
位元控制	CBR(固定位元率)/VBR(可變位元率)
位元控制率	H.264：3,328 kbps–8,192 kbps / H.265：1,280 kbps–8,192 kbps
日夜	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	支援
數位寬動態	支援
逆光模式	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	2D、3D
動態偵測	支援
重點區域	支援
除霧	電子
數位變焦	16x
翻轉	180°
隱私遮罩	最多 24 個區域，同一視角中最多 8 個區域
信號雜訊比	≥55 dB

聲音

壓縮	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
----	---


網路

網路介面	1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP
互用性	RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P
串流方法	單串流/多串流
使用者/主機	20 (總頻寬 64M)

儲存	Micro SD card (512 GB) 、FTP/SFTP 、NAS
瀏覽器	IE9及以上版本、Chrome 41及以上版本、Firefox 50以上及iOS 10以上版本
管理軟體	DSS、DMSS
智慧裝置	iOS/Android
認證	
認證	CE-EMC、CE-LVD、FCC、UL
音訊	
音訊輸入	1 路
音訊輸出	1 路
警報聯動	拍攝/錄製/郵件傳送/預設/自動輪迴/模式/警報數位輸入
警報事件	動態/干擾檢測/音頻檢測/網絡斷連檢測/IP衝突檢測/記憶卡狀態檢測/記憶空間檢測
警報輸入/輸出	2/1
音訊輸入/輸出	1/1
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC 12V/3A±10% PoE (802.3at)
電源消耗	基本：9.8 W / 最大：20 W (照明器+警報器+PTZ)
工作環境	-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
工作濕度	≤95%
儲存溫度	-40 °C 至 +65 °C (-40 °F 至 +149 °F)
儲存濕度	≤95%
防護	IP66 · TVS 6000V防雷；電湧保護；電壓瞬變保護
產品尺寸	270.4mm×Φ160mm (10.65" × Φ6.30")
重量	2.4 kg (5.29 lb)



產品尺寸

(單位:mm【inch】)

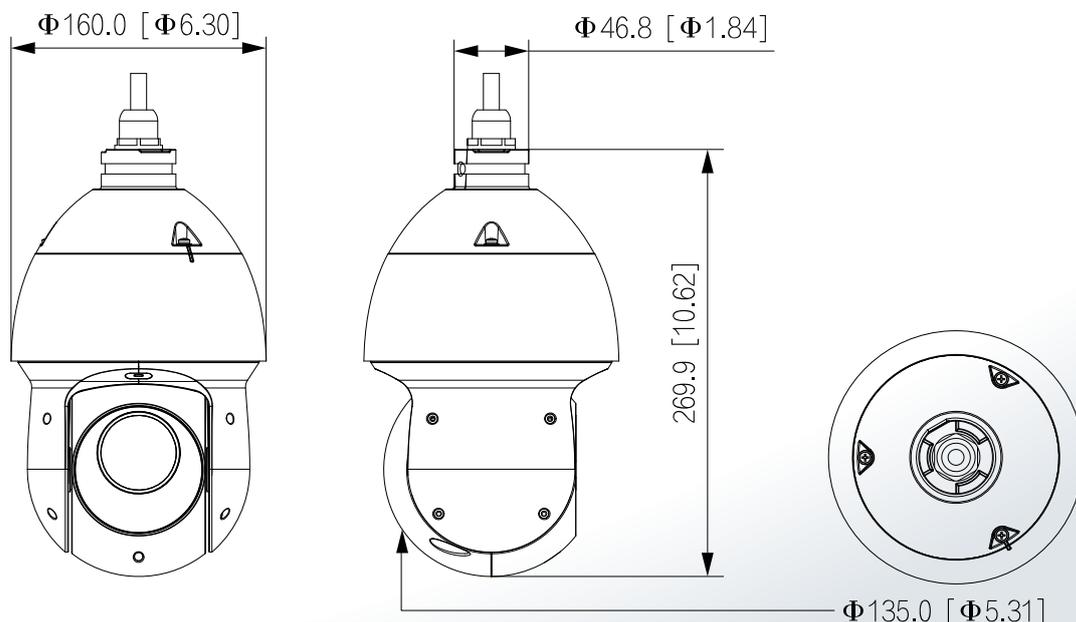


安裝方式


天花板安裝

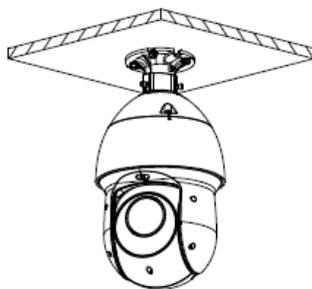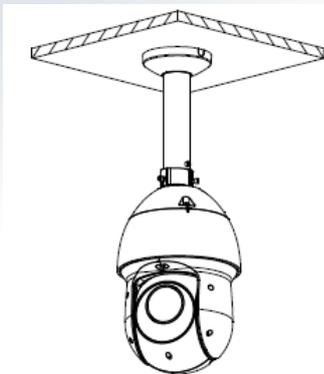


壁掛安裝

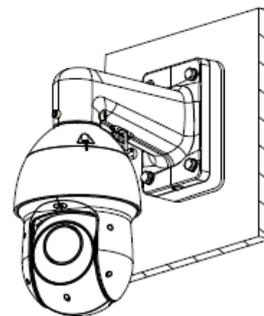


連接桿安裝(垂直)

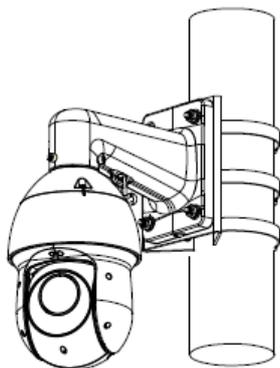


連接桿安裝(水平)

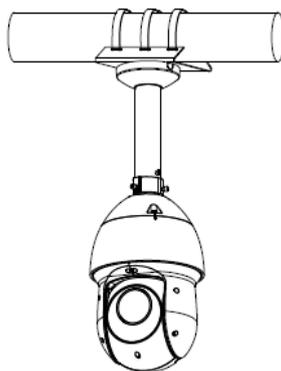


角落安裝

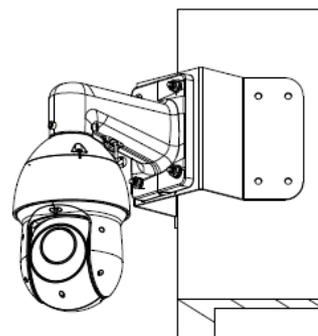

平面支架

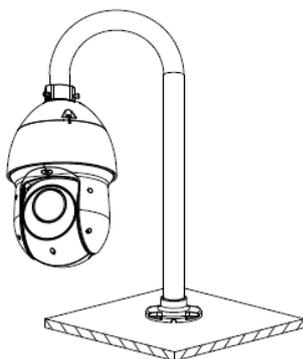

帷牆安裝

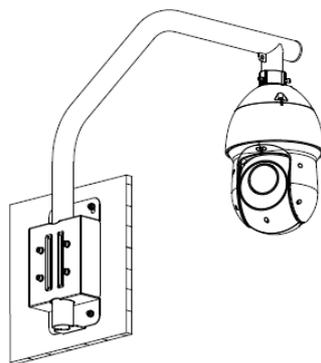

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準
※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。