



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



4路 4K 1HDD PoE供電

網路監視錄影主機

型號：NVR4104HS-P-4KS3



產品特色

- ▶ 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- ▶ 最大解碼能力：8×1080p@30fps 或 4×4MP@30fps
- ▶ 支援解析度高達 12MP 的 IP攝影機
- ▶ AI by Recorder 支援4路 SMD Plus
- ▶ AI by camera：周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析和熱圖
- ▶ 支援EPTZ、一鍵布撤防


系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
AI	AI by Recorder	SMD Plus
	AI by Camera	人臉偵測/辨識、周界保護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
周界保護	AI by Camera	4路
人臉偵測	人臉屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
	AI by Camera	4路
人臉辨識	AI by Camera	4路
SMD Plus	AI by Recorder	4路(對人/車進行二次過濾，減少樹葉/雨水/光照條件變化造成的誤報)
	AI by Camera	4路
聲音、影像	存取頻道	4路
	網路頻寬	輸入：80 Mbps，錄製：80 Mbps，輸出：60 Mbps
	解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF
	解碼能力	【AI未啟用】1-ch 12 MP@30 fps、2-ch 8 MP@30 fps、3-ch 5 MP@30 fps、4-ch 4 MP@30 fps 【AI啟用】1-ch 12 MP@30 fps、1-ch 8 MP@30 fps、2-ch 5 MP@30 fps、3-ch 4 MP@30 fps
	影像輸出	1路VGA，1路HDMI同時輸出 【HDMI】3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 【VGA】1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 1路VGA，1路HDMI異構影像源輸出 【HDMI】1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720 【VGA】1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720
	分割畫面	主畫面：1/4、子畫面：1/4
	第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Hanwha
壓縮標準	影像壓縮	智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM、G.726
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援IPCAM/DVR/NVS等)
	智慧裝置	Android、iOS
	互通性	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放/備份	播放	多達4路
	記錄模式	一般、運動偵測、智能、警報
	備份模式	USB設備、網路
	回放模式	即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放
警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
	異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、磁碟已滿、IP衝突、MAC衝突、登錄鎖定、網路安全異常


	智能警報	人臉偵測/辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖	
	警報聯動	紀錄、IPC外部警報、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail	
連接埠	聲音輸入/輸出	1 (RCA) / 1 (RCA)	
	警報	NA (2 路可選) · NA (1路12V 1A輸出可選)	
	HDD介面	1個SATA 埠口 · 每個硬碟容量高達20TB	
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口 · 1 個後置 USB 2.0 埠口)	
	HDMI	1	
	VGA	1	
	網路埠口	1 (10/100Mbps乙太網路接口 · RJ-45)	
	PoE埠口	4 (10/100 Mbps · IEEE 802.3 af/at)	
	電源、環境、外觀	電源供應	DC 53V, 1.22 A
		電源功耗	NVR總輸出<10 W(不含硬碟) PoE總輸出功率36W · 單埠最大輸出功率25.5W
工作溫濕度		-10 °C ~ +55 °C · 相對濕度 10%~93% (非凝結)	
儲存溫度		-20 °C ~ +60 °C	
尺寸		寬260 mm × 深232.5 mm × 高47.6 mm	
淨重		0.87 kg (1.92 lb)	
認證	認證	CE-EMC、CE-LVD	

產品尺寸

型號：NVR4104HS-P-4KS3

單位：mm [inch]

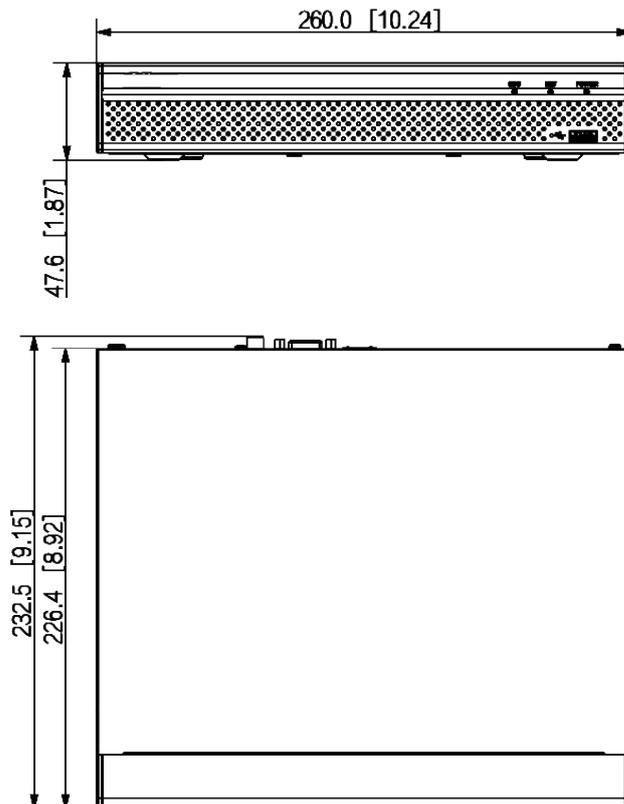

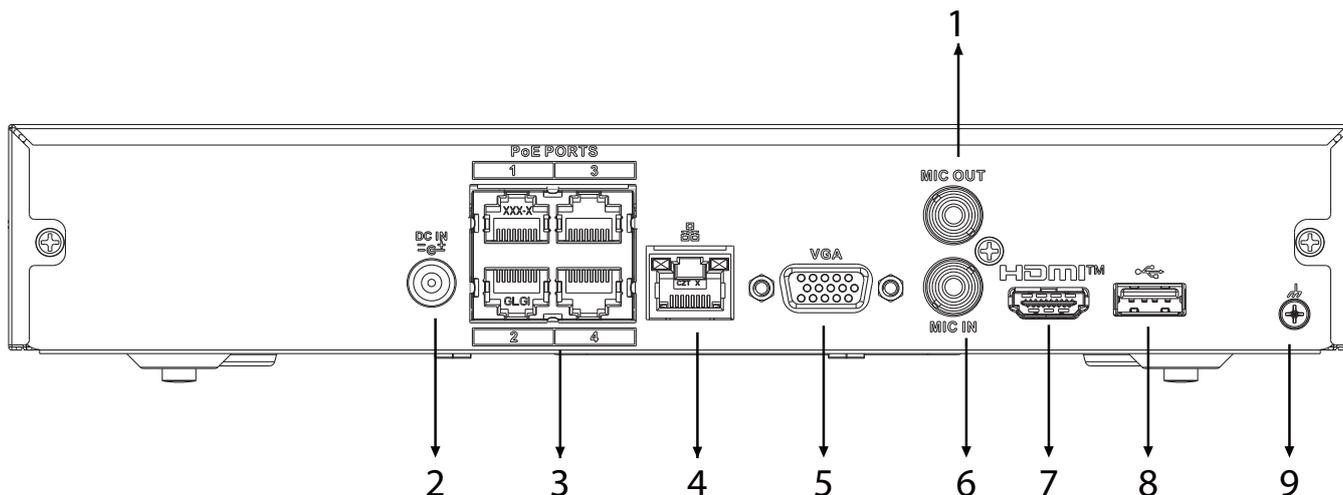

- ① 聲音輸出, RCA 連接埠
- ② 電源輸入
- ③ PoE 埠
- ④ 網路埠
- ⑤ VGA 埠
- ⑥ 聲音輸入, RCA 連接埠
- ⑦ HDMI 埠
- ⑧ USB 埠
- ⑨ 接地

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2501.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176