



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



16路 4K 2HDD

網路監視錄影主機

型號：NVR5216-EI

- ▶ 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- ▶ 最大解碼能力：32×1080p@30fps 或 16×4MP@30fps
- ▶ 支援網路攝影機最高達32MP
- ▶ Acupick支援最多16通道
- ▶ 支援N+M、iSCSI
- ▶ AI by Recorder：4路 周界防護、8路 SMD Plus
- ▶ AI by Camera：周界防護、SMD Plus、元數據、ANPR、立體分析、熱圖和人數統計
- ▶ 支援EPTZ、一鍵撤佈防

產品規格

| | |
|-----------------|---|
| 型號 | NVR5216-EI |
| 主處理器 | 工業級處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
| 操作介面 | Web、Local GUI |
| AI | |
| AI by Recorder | 人臉偵測、人臉識別、周界保護、SMD Plus |
| AI by Camera | 人臉偵測、人臉辨識、影像元數據(人/機動車和非機動車)、周界保護、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖 |
| 周界保護 | |
| AI by Recorder | 4路，每路10個IVS |
| AI by Camera | 16路 |
| 人臉偵測 | |
| 臉部特徵 | 性別、年齡階層、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚 |
| AI by Recorder | 2路 (每路最多 12 個臉部圖片/秒) |
| AI by Camera | 16路 |
| 人臉辨識 | |
| 臉部資料庫 | 多達20個人臉庫，20000張圖片，總容量2.5G。 每張人臉圖片可添加姓名、性別、生日、地址、證件類型、證件號、國家地區。 |
| AI by Recorder | 16路 FD (by camera) + FR (by recorder) · 圖像流: 16 張人臉/秒 2路 FD (by recorder) + FR (by recorder) · 影片流: 12 張人臉/秒 |
| AI by Camera | 16路 |
| SMD PLUS | |
| AI by Recorder | 8路：人/機動車二次過濾，減少樹葉、雨水、光照條件變化引起的誤報 |
| AI by Camera | 16路 |
| 影像元數據 | |
| AI by Camera | 8路 |
| 人類屬性 | 上衣顏色、上衣款式、下身顏色、下身款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘 |
| 機動車屬性 | 車牌、車牌顏色、車身、車型、Logo、Calling、安全帶、車輛內飾、車輛登記地點 |
| 非機動車屬性 | 車型、車輛顏色、人數、安全帽 |
| 車牌比較 | |
| ANPR by Camera | 8路 |
| 車牌庫容量 | 1. 最多20,000個車牌號 2. 黑名單和白名單 |
| 聲音和影像 | |
| 接入通道 | 16路 |
| 網路頻寬 | AI 未啟用: 384 Mbps 輸入，384 Mbps 錄製，384 Mbps 輸出 AI 啟用: 200 Mbps 輸入，200 Mbps 錄製，200 Mbps 輸出 |
| 解析度 | 32MP、24MP、16MP、12MP、8MP、5MP、4MP、1080p、720p、D1、CIF、QCIF |


| | |
|-------------|--|
| 解碼能力 | AI 未啟用: 2-ch 32 MP@20 fps、2-ch 24 MP@20 fps、4-ch 16 MP@30 fps、5-ch 12 MP@30 fps、8-ch 8 MP@30 fps、12-ch 5 MP@30 fps、16-ch 4 MP@30 fps AI 啟用: 1-ch 32 MP@20 fps、1-ch 24 MP@20 fps、2-ch 16 MP@30 fps、4-ch 12 MP@30 fps、4-ch 8 MP@30 fps、8-ch 5 MP@30 fps、12-ch 4 MP@30 fps |
| 影像輸出 | 1路VGA、1路HDMI影像輸出 HDMI和VGA異構影像源輸出 支援4K顯示 |
| 分割畫面 | 主畫面: 1/4/8/9/16、子畫面: 1/4/8/9/16 |
| 第三方支援 | ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Samsung |
| 壓縮標準 | |
| 影像壓縮 | 智能 H.265+、H.265、智能 H.264+、H.264、MJPEG |
| 聲音壓縮 | G.711a、G.711u、PCM、G726 |
| 網路 | |
| 網路協定 | HTTP、HTTPS、TCP、IP、IPv4、IPv6、RTSP、UDP、SNMP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、PPPoE、FTP、DDNS、Alarm Server、IP Search、多播、P2P、自動註冊 |
| 行動裝置存取 | iOS、Android |
| 互通性 | ONVIF 21.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK |
| 瀏覽器 | Chrome、IE 9及更高版本、Firefox |
| 記錄回放 | |
| 多路回放 | 可達16路 |
| 記錄模式 | 一般、移動偵測、智能、警報、POS |
| 備份方法 | USB設備和網路 |
| 回放模式 | 即時回放、一般回放、事件回放、標籤回放、智能回放(人臉和移動偵測) |
| 儲存 | |
| Disk Group | 支援 |
| 警報 | |
| 一般 | 移動偵測、隱私遮蔽、本地警報 |
| 異常警報 | 攝影機離線、儲存錯誤、硬碟已滿、IP衝突、MAC衝突、登錄鎖定、風扇異常、網路安全異常 |
| 智能報警 | 人臉偵測、周界防護、人臉辨識、影像元數據(人/機動車和非機動車)、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖 |
| 警報聯動 | 錄影、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、存取控制器、聲音、蜂鳴器、記錄檔、預設點、E-mail |
| 連接埠 | |
| 聲音 | 1路輸入(RCA)、1路輸出(RCA) |
| 警報 | 4路輸入、2路輸出 |
| 硬碟 | 2個 SATA 接口、容量可達16TB |
| RS-232 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 2(1 前置 USB 2.0 埠, 1 後置 USB 3.0 埠) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| 網路接口 | 1(10/100/1000 Mbps 乙太網路接口, RJ-45) |

電源 / 環境 / 外觀


| | |
|------|---|
| 電源供應 | DC 12V · 4 A |
| 電源消耗 | NVR總輸出≤10W(無硬碟) |
| 重量 | 1.57 kg (3.46 lb) |
| 尺寸 | 寬375.0 mm × 深284.4 mm x 高56.0mm (14.76" × 11.20" × 2.20") |
| 工作環境 | -10 °C ~ +55 °C · 相對濕度10%~93% |
| 儲存環境 | -20 °C ~ +60 °C |
| 安裝 | 機架或桌面 |
| 認證 | |
| 認證 | CE、FCC |

產品尺寸

(單位:mm)

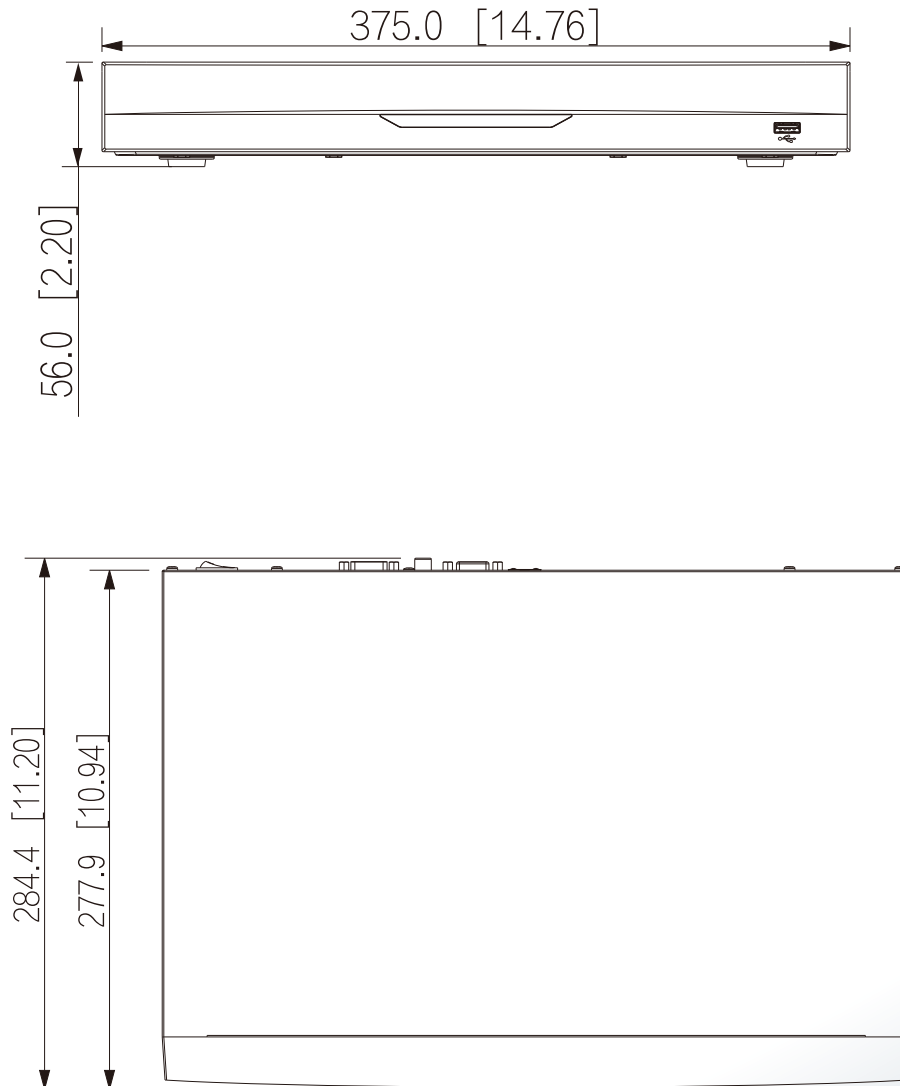

產品面板

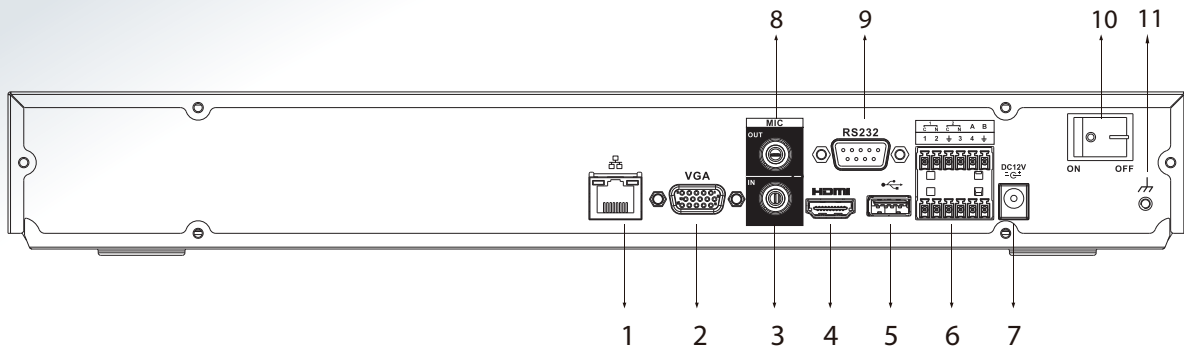

- | | |
|----------------|----------------|
| ① 網路埠 | ② VGA 埠 |
| ③ 聲音輸入, RCA連接埠 | ④ HDMI 埠 |
| ⑤ USB 埠 | ⑥ 警報 |
| ⑦ 電源輸入 | ⑧ 聲音輸出, RCA連接埠 |
| ⑨ RS-232 埠 | ⑩ 電源開關 |
| ⑪ 接地 | |

※型錄規格若與實機不符, 以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利, 修改後不另行通知, 實際內容請隨時來電洽詢。



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

聯順台北

235新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

聯順台中

402台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

聯順嘉義

600嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

聯順高雄

807高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176