



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



觸控式按鍵

卡片密碼機

型號：ASI1201A-ME




產品特色

- ▶ 支援觸控式按鍵及內建STN顯示屏，解析度為123 (H) ×32 (V)
- ▶ IC/ID卡片解鎖、密碼解鎖、創建組合解鎖
- ▶ 30,000 個使用者/卡片/密碼、150,000 條記錄
- ▶ 支援防竄改警報、指示燈及警報器
- ▶ 警報：脅迫、竄改、入侵、開鎖逾時、非法卡片過度使用等
- ▶ 卡類型：一般、VIP、巡邏、訪客、黑名單
- ▶ 可供電給1個門鎖(12V 1A以下)或1台讀卡機(12V 200mA以下)
- ▶ TCP/IP、自動註冊，支援線上更新
- ▶ 與SmartPSS Lite、DSS Pro相容

系統	主處理器	嵌入式處理器
	按鍵類型	觸控按鍵
	網路協定	TCP/IP
	OSDP 協定	支援
基本	產品類型	單機型
	顯示螢幕	STN顯示器
	螢幕類型	非觸控螢幕
	螢幕解析度	123(H)× 32(V)
	警報器	支援
	背光	支援
	外殼材料	PC 和 ABS
功能	解鎖方式	卡片、密碼、遠端解鎖
	讀卡類型	128排程列表/128假期列表
	網路更新	支援
	首卡解鎖	支援
	遠端驗證	支援
	外接讀卡設備	1 × RS-485 讀卡機、1 × Wiegand讀卡機
	Master Card	支援
	多重使用者認證	支援
	自動註冊	支援
RFID	卡片類型	ID卡、IC卡
性能	讀卡距離	IC卡：0 mm–60 mm (0"–2.36")
		ID卡：0 mm–30 mm (0"–1.18")
使用者	卡類型	普通
容量	使用者容量	30,000
	卡片容量	30,000
	密碼容量	30,500 (包括30,000個用戶密碼和500個公共密碼)
	記錄容量	150,000
連接埠	RS-485	1
	Wiegand	1 (Wiegand輸入為26、34或66位元自適應。Wiegand輸出預設為34位，可配置為26或66位元)
	網路埠	1× 10/100Mbps 乙太網路端口
	警報輸入	1
	警報輸出	1
	警報連動	支援
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1
電源輸出埠	1	

警報	門區反回傳	支援
	篡改	支援
	脅迫	支援
	開門時間超時	支援
	非法入侵	支援
	非法卡超時警報	支援
電源、環境、外觀	電源供應器	可選
	電源供應	DC 12V · 1A (不供電給門鎖) DC 12V · 1A (門鎖電流最大達1A · 超過則以實際電流大小分配)
	電源功耗	≤12W (若供電給門鎖時 · 電量依鎖實際計算)
	工作溫濕度	-10 °C 至 +55 °C · 相對溼度0%–90% (非凝結)
	儲存溫濕度	-30 °C 至 +80 °C · 相對溼度30%–75% (非凝結)
	工作海拔	0 m–1,300 m (0 ft–4265.09 ft)
	操作環境	室內
	尺寸	高150.6 mm × 寬96.6 mm × 深16.5 mm (5.93" × 3.80" × 0.65")
	淨重	0.65 kg (1.43 lb)
	配件	包含支架
	安裝	表面安裝 · 86mm接線盒安裝
	認證	認證

單位：mm [inch]

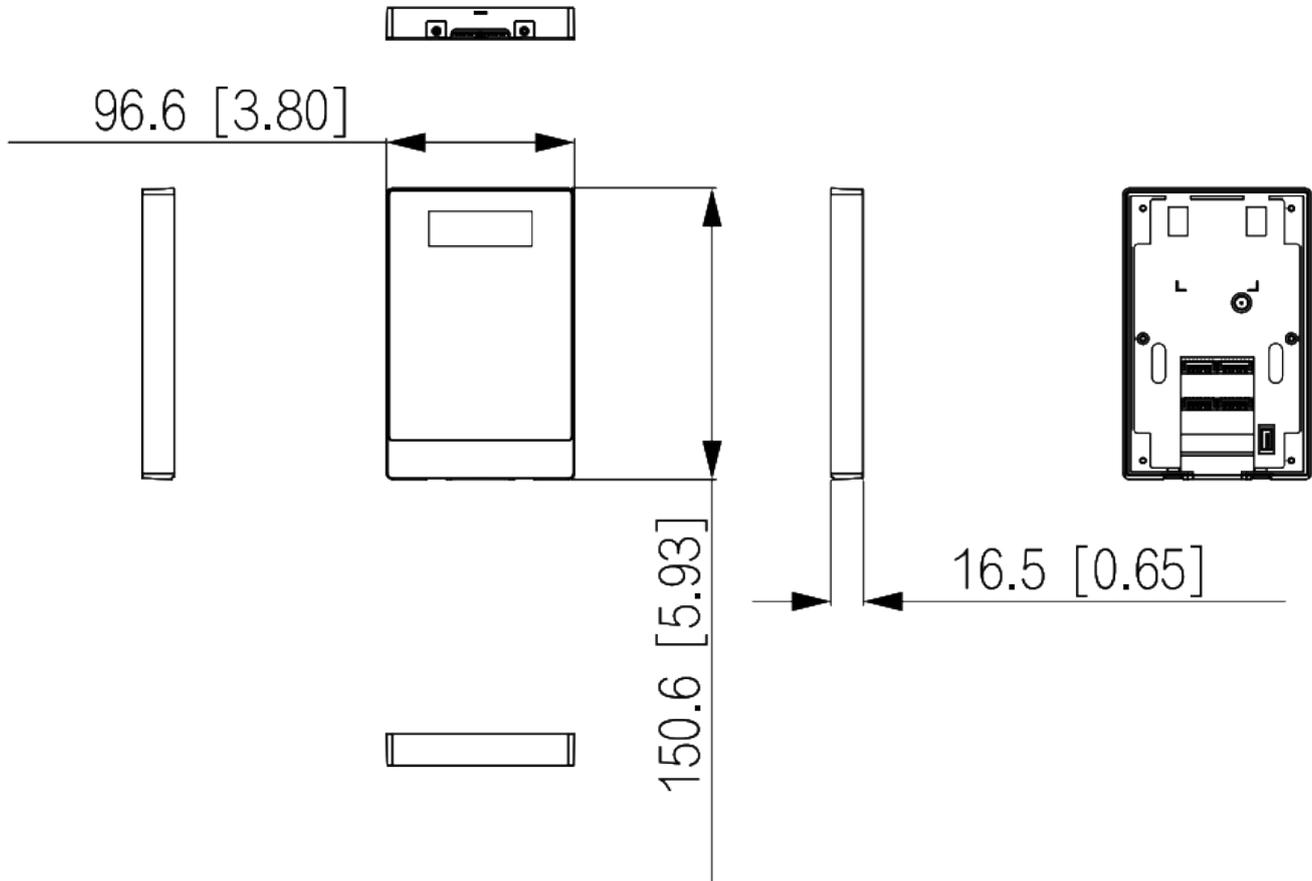

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176