



# 8路 4K 1HDD PoE供電

網路監視錄影主機

型號: NVR4108HS-8P-4KS2/L









### 產品特色

- ▶ 新4.0用戶界面,安全基線2.1
- ▶ H.264 / H.265 / 智能H.264+ / 智能H.265+ · H.265自動切換
- ▶ 最高解碼能力 8路1080p@30fps
- ▶ P2P遠端監控,可在移動設備上播放影像VGA
- ▶ HDMI同步影像輸出,HDMI解析度最高4K
- ▶ 搭配AI攝影機: 周界防護、IVS、人數計算、熱圖、SMD Plus
- ▶ 支援網路遠端配置和管理,例如設置參數,獲取訊息和分批升級網路相同型號


	主處理器	工業級處理器
<u> </u>	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web \ Local GUI
	性能	8路
周界保護	AI 智慧搜尋	按頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
	性能	4路
人臉辨識	施部屬性 施部屬性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
	AI 智慧搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
	性能	8路
SMD Plus	AI 智慧搜尋	按目標(人、車)分類進行搜尋
	存取頻道	8路
影像	網路頻寬	輸入:80 Mbps,錄製:80 Mbps,輸出:60 Mbps
	解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、720p、D1
	解碼能力	8 路 1080p@30 fps
	影像輸出	1組 VGA·1組 HDMI·支援VGA和HDMI同步影片源輸出
	分割畫面	1 · 4 · 8 · 9
	第三方支援	ONVIF \ RTSP
	影像壓縮	智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264 / MJPEG
壓縮標準	聲音壓縮	PCM / G711A / G711U / G726 / AAC
網路	網路協定	HTTP \ HTTPS \ TCP/IP \ IPv4/IPv6 \ UPnP \ SNMP \ RTSP \ UDP
		、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm-
	智慧裝置	Server、IP Search(支援 IPC/DVR/NVS等)、P2P、自動註冊 Android、iOS
	<b>万通性</b>	ONVIF (profile T/S/G) \ CGI \ SDK
	瀏覽器	Chrome、IE9以上、firefox
	多路播放	多達8路
回放/ 備份	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	儲存	硬碟、網路
	備份模式	USB 設備
	回放模式	1. 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放
14.0	D: 1 0	2. 全畫面、隨機播放、備份(影像剪輯/文件)、畫面縮放、聲音開/關
儲存	Disk Group	支援
警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
	異常警報	網路斷線、儲存錯誤、IP衝突、MAC衝突、登錄鎖定、網路安全異常
	智能警報	人臉偵測、周界防護(絆線/入侵)、IVS、人數計算、熱圖、 SMD Plus
	警報聯動	紀錄、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
	聲音輸入/輸出	1B(RCA) /1B(RCA)
		1 SATA III Port,容量可達10TB
	HDD介面	
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口 · 1 個後置 USB 2.0 埠口)
連接埠	USB HDMI	2 (1 個前置USB 2.0 埠口·1 個後置 USB 2.0 埠口) 1 (最高支援4K解析度輸出)
連接埠	USB HDMI VGA	2 (1 個前置USB 2.0 埠口·1 個後置 USB 2.0 埠口) 1 (最高支援4K解析度輸出) 1
連接埠	USB HDMI	2 (1 個前置USB 2.0 埠口·1 個後置 USB 2.0 埠口) 1 (最高支援4K解析度輸出)


電源、環境、外觀	電源供應	DC 48V/53V · 2A/1.8 A
	電源功耗	< 10 W(不包含硬碟) · PoE總輸出功率72W · 單一埠最大輸出 25.5W
	工作溫濕度	–10 °C ~ +55 °C · 濕度 10%–93%
	儲存溫濕度	0°C ~ +40°C · 濕度 30%-85%
	工作海拔	3000 m (9842.52 ft)
	尺寸	寬260 mm×深232.5 mm×高50.3 mm (10.24"×9.15"×1.98")
	淨重	0.92 kg (2.03 lb)
認 證	認證	CE: EN62368-1 \ EN55032 \ EN55024 \ EN55035 \ EN61000-3-2
		` EN61000-3-3 ` EN50130-4
		FCC: 第15部分B子部分

## 產品尺寸

型號: NVR4108HS-8P-4KS2/L

單位:mm[inch]

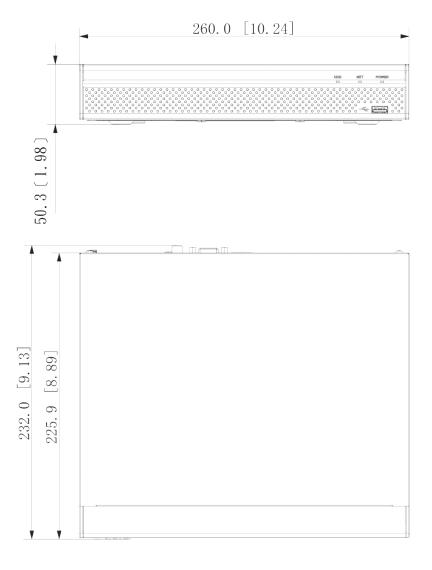

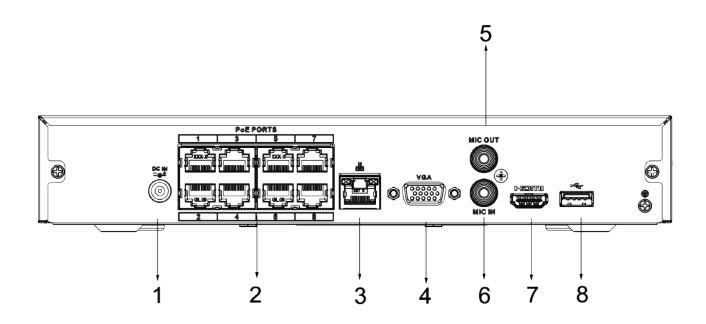

(1) 電源輸入

2 PoE埠

3)網路埠

(4) VGA埠

- (5) 聲音輸入,RCA連接埠
- (6)聲音輸出,RCA連接埠

(7) HDMI埠

(8) USB埠

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



LINE@ 加入好友



facebook 追蹤我們

訂單查詢、商品問題 最新活動消息不漏接!

#### 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓

TEL: (02)3234-9000 FAX: (02)3234-7700

#### 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號 TEL: (04)2262-6799

FAX: (04)2262-7098

#### 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號 TEL: (05)2753-359 FAX: (05)2753-259

#### 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號 TEL: (07)2255-158

FAX: (07)2255-176