



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



8路 4K 1HDD PoE供電

網路監視錄影主機

型號：NVR4108HS-8P-4KS3




產品特色


- ▶ 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- ▶ 最大解碼能力：8×1080p@30fps
- ▶ 支援解析度高達 12MP 的 IP攝影機
- ▶ AI by Recorder 支援4路 SMD Plus
- ▶ AI by Camera：周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析和熱圖
- ▶ 支援EPTZ、一鍵布撤防

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
AI	AI by Recorder	SMD Plus
	AI by Camera	人臉偵測/辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
周界保護	AI by Camera	6個通道
人臉偵測	人臉屬性	性別、年齡階層、眼鏡、表情、面罩、鬍鬚
	AI by Camera	6個通道
人臉辨識	AI by Camera	6個通道
SMD Plus	AI by Recorder	4路，對人/車進行二次過濾，減少樹葉/雨水/光照變化所引起的誤報
	AI by Camera	6個通道
聲音、影像	接入頻道	8路
	網路頻寬	【AI未啟用】輸入：160 Mbps / 錄製：160 Mbps / 輸出：80 Mbps 【AI啟用】輸入：80 Mbps / 錄製：80 Mbps / 輸出：60 Mbps
	解析度	12MP、8MP、6MP、5M、4M、3MP、1080p、960p、720p、D1、CIF、QCIF
	解碼能力	【AI未啟用】1-ch 12 MP@30 fps、2-ch 8 MP@30 fps、3-ch 5 MP@30 fps、4-ch 4 MP@30 fps、8-ch 1080p@30 fps 【AI啟用】1-ch 12 MP@30 fps、1-ch 8 MP@30 fps、2-ch 5 MP@30 fps、3-ch 4 MP@30 fps、7-ch 1080p@30 fps
	影像輸出	1路VGA、1路HDMI同時輸出 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 1路VGA、1路HDMI異構影像源輸出 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
	分割畫面	主畫面：1/4/8/9、子畫面：1/4/8/9
	第三方支援	ONVIF、Panasonic、Sony、Axis、Arecont、Pelco、Canon、Hanwha
	壓縮標準	影像壓縮
聲音壓縮		G.711a、G.711u、PCM、G.726
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、NTP、DHCP、DNS、SMTP、UPnP、IP Filter、FTP、DDNS、SNMP、Alarm Server、P2P、Auto Registration、IP Search (支援 IPCAM/DVR/NVS等)
	智慧裝置	Android、iOS
	互通性	ONVIF 22.12(Profile T&S&G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox
回放/備份	多路播放	多達 8 路
	記錄模式	一般、移動偵測、智能、警報、POS
	備份模式	USB 設備、網路備份
	回放模式	即時回放、普通回放、事件回放、標籤回放、智能回放

警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、場景變化、PIR警報、IPC外部警報
	異常警報	攝影機斷線、儲存錯誤、磁碟已滿、IP衝突、MAC衝突、登錄鎖定、網路安全異常
	智能警報	人臉偵測/辨識、周界防護、SMD Plus、人數統計、立體分析、熱圖
	警報聯動	紀錄、IPC外部警報、快照、聲音、蜂鳴器、紀錄檔、預設點、E-mail
連接埠	聲音輸入/輸出	1ch (RCA) · 1ch (RCA)
	警報輸入/輸出	NA (2 路可選) · NA (1路12V 1A輸出可選)
	HDD介面	1個SATA埠口 · 每個硬碟容量高達20TB
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口 · 1 個後置 USB 2.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口 · RJ-45)
	PoE埠口	8(10/100 Mbps · IEEE 802.3 af/at)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 53V · 1.81 A
	電源功耗	NVR總輸出<10 W(不包含硬碟) PoE總輸出功率72W · 單埠最大輸出功率25.5W
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C · 相對溼度 10%–93% (非凝結)
	儲存溫度	-20 °C ~ +60 °C
	尺寸	寬260 mm × 深232.5 mm × 高47.6 mm
	淨重	0.92 kg (2.03 lb)
認證	認證	CE-EMC · CE-LVD

單位：mm [inch]

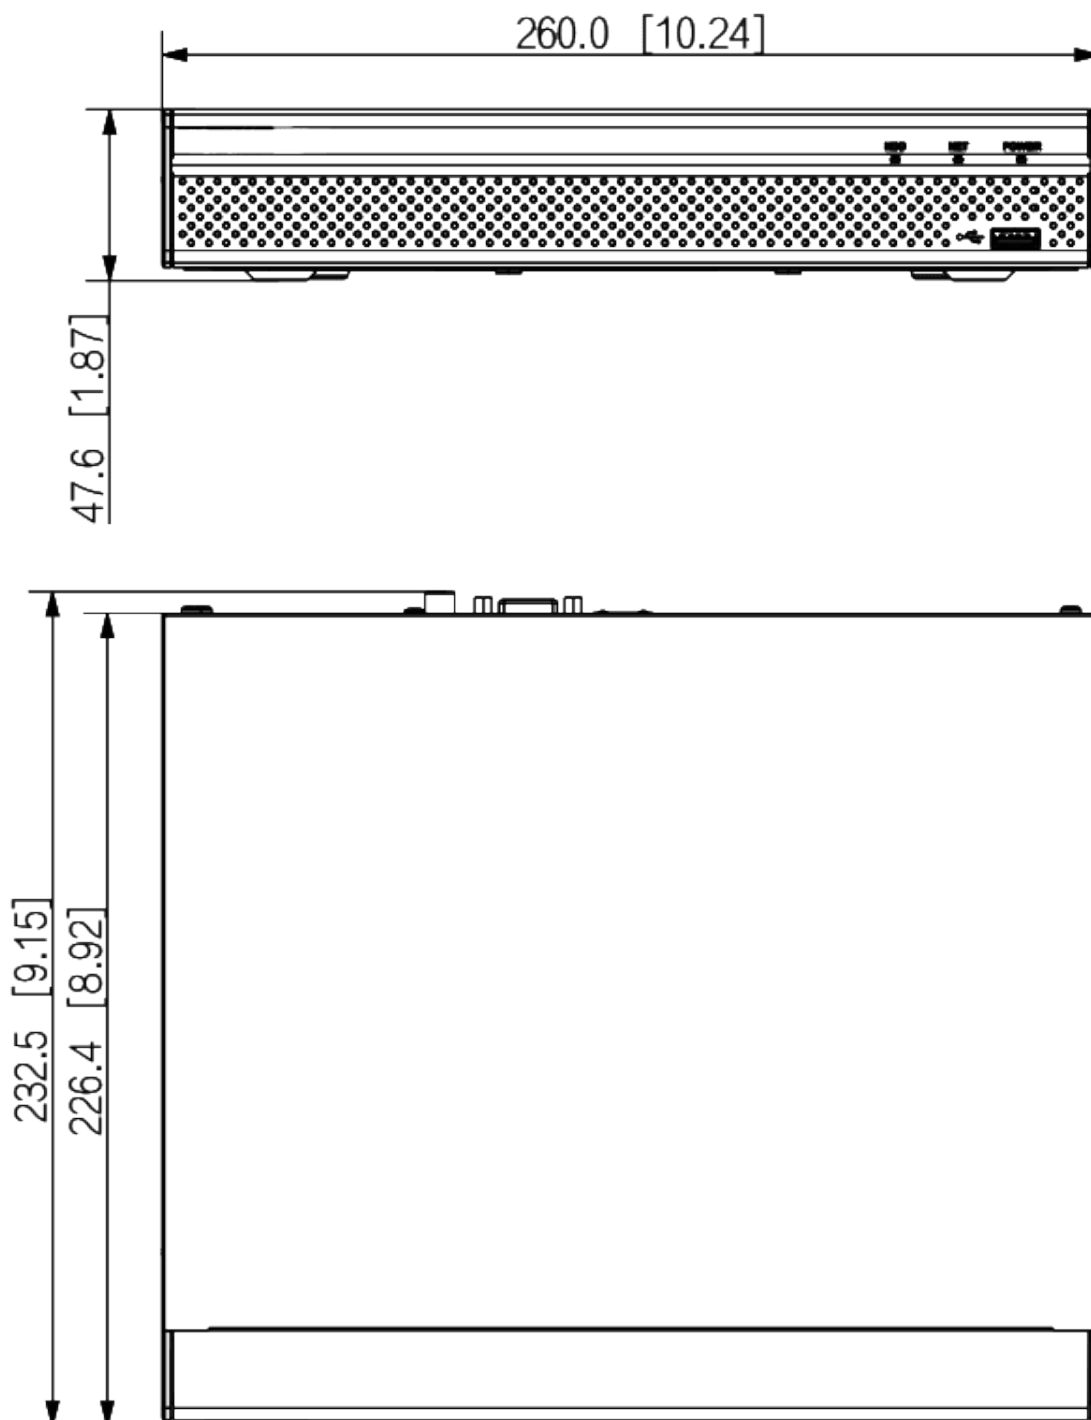

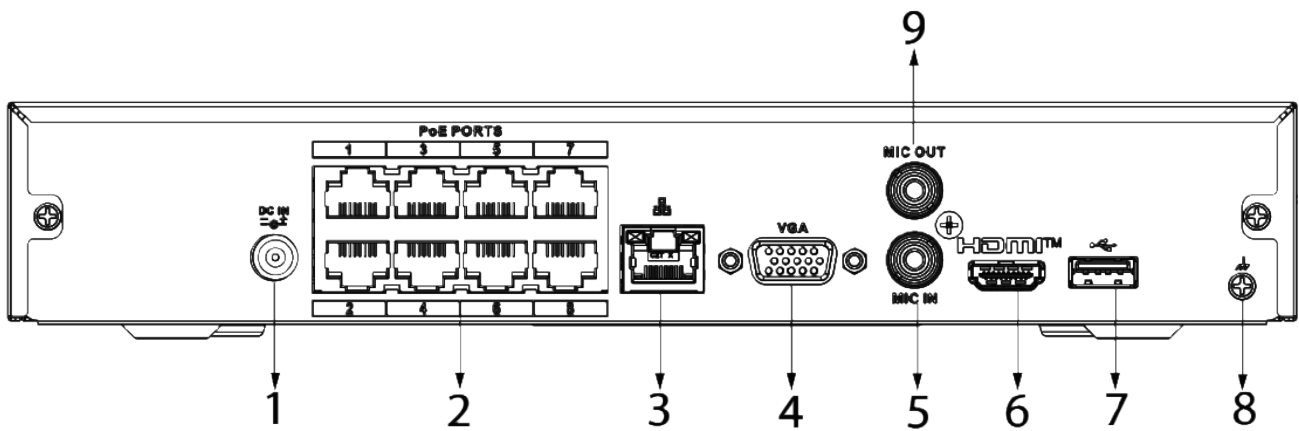

- | | | |
|--------|---------------|---------------|
| ① 電源輸入 | ② PoE埠 | ③ 網路埠 |
| ④ VGA埠 | ⑤ 聲音輸入,RCA連接埠 | ⑥ HDMI埠 |
| ⑦ USB埠 | ⑧ 接地 | ⑨ 聲音輸出,RCA連接埠 |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176