



聯順聯網股份有限公司

UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



16路 4K 4HDD

網路監視錄影主機

型號：NVR5416-4KS2




產品特色


- ▶ 智能 H.265+/智能 H.264+/H.265/H.264/MJPEG，H.265自動切換
- ▶ 高達 24MP 的解析度用於實時查看和回放
- ▶ AI by Recorder：1路 魚眼去扭曲
- ▶ AI by Camera：周界保護、SMD Plus、影片元數據、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈、熱圖

系統	主處理器	工業級處理器
	作業系統	嵌入式Linux
	操作介面	Web、Local GUI
周界保護	性能	16路
	AI 搜尋	透過頻道、時間、事件分類 搜尋圖片
人臉辨識	性能	14 路
	臉部特性	性別、年齡、眼鏡、表情、口罩、鬍鬚
	AI 搜尋	透過頻道、時間、臉部特性 搜尋圖片
SMD Plus	性能	16路
	AI 搜尋	依目標 (人、車) 分類進行搜尋
影像元數據	性能	16 路
	人類屬性	上衣顏色/款式、下身顏色/款式、帽子、包包、年齡、性別、雨傘
	機動車屬性	車牌、車牌顏色、車身、車型、Logo、Calling、安全帶、車輛內裝、車輛登記地點
	非機動車屬性	車型、車輛顏色、人數、安全帽
	AI 搜尋	透過元數據，支援目標影像搜尋
車牌比較	ANPR by Camera	4 路
立體分析	性能	16路
	AI 搜尋	依目標分類搜索(跌倒檢測、人員接近檢測、人員編號異常檢測、人員停留檢測、暴力檢測)
聲音、影像	接入通道	16 路
	網路頻寬	320 Mbps，用於輸入/錄製/輸出
	解析度	12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、1.3MP、720p、D1
	解碼能力	16路@1080P (30 fps)
	影像輸出	HDMI1：3840×2160、1920×1080、1280×1024、1280×720 VGA1：1920×1080、1280×1024、1280×720 HDMI2/VGA2：1920×1080、VGA1/HDMI1同源輸出， VGA2/HDMI2同源輸出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2支援異構輸出
	分割畫面	主螢幕：1/4/8/9/16，子螢幕：1/4/8/9/16
壓縮標準	影像壓縮	智能 H.265+、智能 H.264+、H.265、H.264、MJPEG
	聲音壓縮	PCM、G.711A、G.711U、G.726
網路	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search (支援IPCAM/DVR/NVS等)、P2P
	智慧裝置	Android、iOS
	互通性	ONVIF (profile T/S/G)、CGI、SDK
	瀏覽器	Chrome、IE9及更高本、Firefox
回放/備份	記錄模式	手動、排程 (一般/MD/警報/MD & 警報/智能/POS)
	儲存方法	Local HDD 和網路
	備份方法	USB 設備
	回放功能	1. 播放、暫停、停止、快進、快退、倒帶、逐幀播放 2. 全螢幕、備份 (裁剪/文件)、部分放大、聲音開/關
	分割畫面	1、4、9、16

儲存	DiskGroup	支援
警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、影像遺失、本地警報、PIR警報、IPC警報
	異常警報	網路斷線、儲存錯誤、完整存儲、IP 衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、網路安全異常
	智能警報	周界保護、人臉偵測/便是、SMD、影像元數據(人/車/非機動車)、ANPR、人數統計、立體分析、人群分佈
	警報聯動	記錄、快照、IPC外部警報輸出、蜂鳴器、紀錄檔、預設、E-mail
連接埠	聲音輸入/輸出	1路 (RCA) / 1路 (RCA，支援語音對講輸出)
	警報輸入/輸出	16 / 6
	HDD介面	4個SATA III 埠口，單一硬碟容量高達10TB
	eSATA	1
	RS-232	1，用於除錯和傳遞序列資料
	RS-485	1，用於控制PTZ，支援多種協議
	USB	3 (1 個前置USB 2.0 埠口，2 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	2
	VGA	2
電源、環境、外觀	網路埠口	2個 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
	電源供應	AC 100V–240V，50 Hz–60 Hz
	電源功耗	< 16.7W (不包含硬碟)
	工作溫濕度	-10°C ~ +55°C，相對濕度10%–93%
	儲存溫濕度	0°C ~40°C，相對溼度30%–85%
	尺寸	4.3 kg (9.5 lb) (不包含硬碟)
認證	淨重	寬440 mm × 深412.2 mm × 高76.0 mm (17.3" × 16.2" × 3.0")
	認證	CE: EN55032、EN55024、EN50130-4、EN60950-1 FCC: 第15部分 子部分B、ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1

單位：mm [inch]

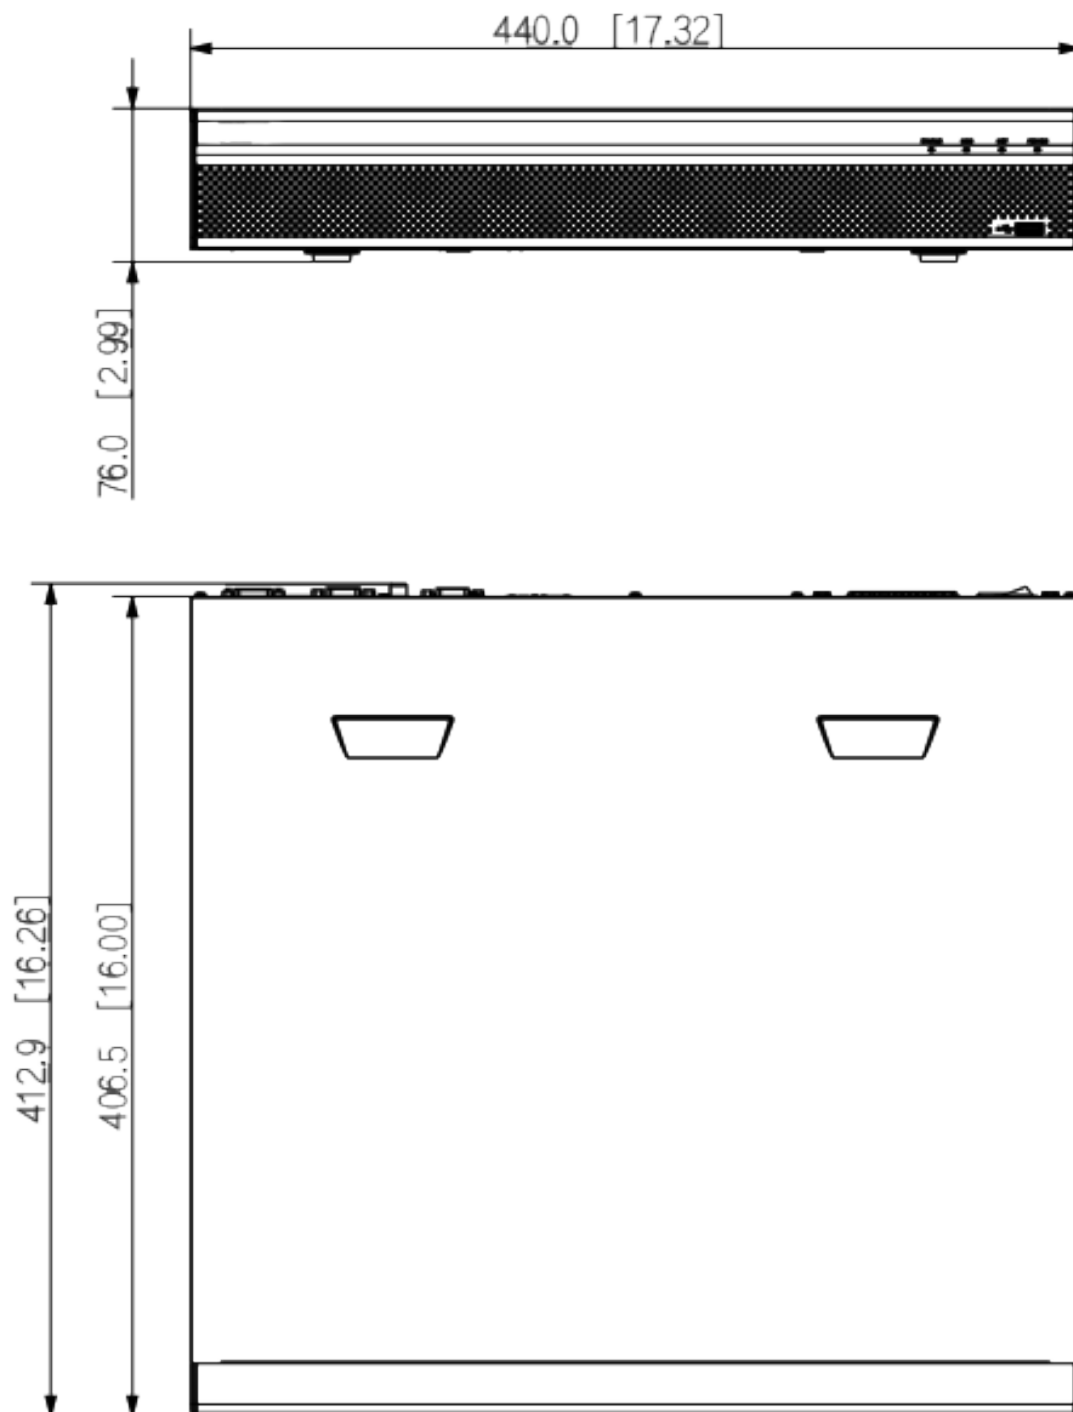

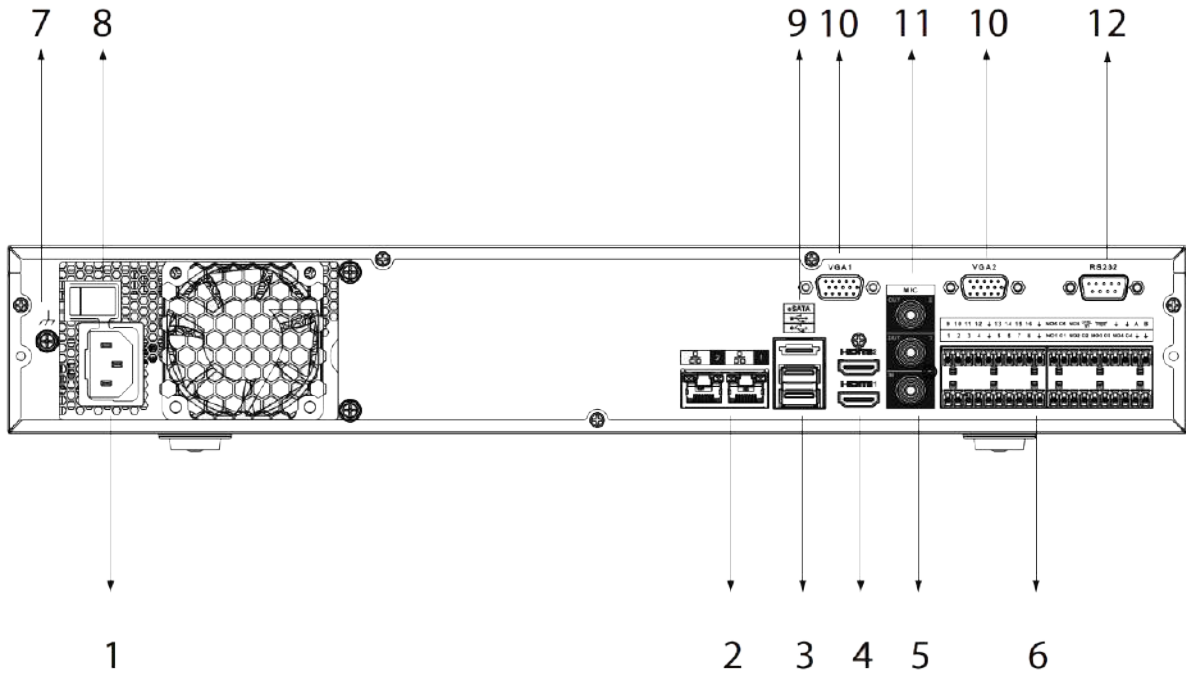

- | | | |
|---------|---------------|------------|
| ① 電源輸入 | ② 網路埠 | ③ USB埠 |
| ④ HDMI埠 | ⑤ 聲音輸入，RCA連接埠 | ⑥ 警報輸入/輸出 |
| ⑦ 接地 | ⑧ 電源開關 | ⑨ eSATA 埠 |
| ⑩ VGA 埠 | ⑪ 聲音輸出，RCA連接埠 | ⑫ RS-232 埠 |

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176