



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



16路 4K 8HDD

網路監視錄影主機

型號：NVR5816-R-4KS2






產品特色

- ▶ 智能 H.265+ / H.265 / 智能 H.264+ / H.264 / MJPEG
- ▶ 支援RAID 0/1/5/10
- ▶ 最大12MP 預覽和播放解析度
- ▶ 2HDMI/2VGA同時影像輸出

系統	主處理器	四核心嵌入式處理器
	作業系統	嵌入式Linux
聲音、影像	IP攝影機輸入	16/32/64 通道
	雙向通話	1 通道輸入，2 通道輸出，RCA
顯示	連接埠	2 個 HDMI、2 個 VGA
	解析度	【HDMI1】3840 × 2160、1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768 【VGA1】1920 × 1080、1280 × 1024、1280 × 720、1024 × 768 【HDMI2/VGA2】1920 × 1080
	解碼能力	4-ch@8MP(30fps)、16-ch@1080P(30fps)
	多屏顯示	第一螢幕：16CH-1/4/8/9/16，第二螢幕：1/4/8/9/16 32CH：1/4/8/9/16/25/36，64CH：1/4/8/9/16/25/36/64
	OSD	攝影機標題、時間、攝影機鎖定、運動偵測、錄製
	錄影	壓縮
解析度		12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1
位元率		16Kbps ~ 20Mbps /路
錄製模式		手動、排程（一般、運動偵測、警報、IVS）、停止
記錄間隔		1 ~ 120分鐘（預設60分鐘），預錄：1 ~ 30秒，後錄：10 ~ 300秒
影像偵測、警報	觸發事件	錄影、雲台、巡航、警報輸出、影片推播、郵件、截圖、蜂鳴器、螢幕提示
	影片偵測	運動偵測、MD 區域：396 (22 × 18)、影像遺失和篡改
	警報輸入	16路
	relay輸出	6路
回放/備份	同步播放	1/4/9/16
	搜尋模式	時間/日期、鬧鐘、MD 和精準搜尋（精準到秒）
	備份模式	USB 設備、網路備份、eSATA 設備
	回放模式	播放、暫停、停止、倒帶、快速播放、慢速播放、上/下一檔案、上/下一相機、全螢幕、備份選擇、數位變焦
網路	介面	2 (10/100/1000Mbps，RJ-45 埠) 獨立或共同工作
	PoE	N/A
	網路協定	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search (支援IPC/DVR/NVS)、Easy4IP
	最大用戶數	128
	智慧裝置	iPhone、iPad、Android
儲存	互通性	ONVIF 2.4、SDK、CGI
	內置硬碟	8 SATA III，每一硬碟最高可達10TB
	eSATA	1

警報	一般警報	移動偵測、隱私遮蔽、本地警報
	異常警報	攝影機離線、儲存錯誤、硬碟已滿、IP衝突、MAC 衝突、登錄鎖定、風扇異常、網路安全異常
	智能警報	人臉偵測/辨識、周界防護、影像元數據(人/車/非機動車)、SMD Plus、立體分析、人群分佈、人數統計、車牌辨識、車輛密度、熱圖
	警報聯動	錄影、快照(全景)、本地警報輸出、IPC外部警報輸出、存取控制器、聲音、蜂鳴器、記錄、預設點、E-mail
連接埠	聲音輸入/輸出	1路 (RCA) / 1路 (RCA)
	警報輸入/輸出	4 / 2
	HDD介面	2個SATA埠口，容量高達16TB
	RS-232	1
	RS-485	1
	USB	2 (1 個前置USB 2.0 埠口，1 個後置 USB 3.0 埠口)
	HDMI	1
	VGA	1
	網路埠口	1 個 (10/100/1000 Mbps 乙太網路埠口，RJ-45)
電源、環境、外觀	電源供應	Single · AC 100V~240V · 50~60Hz
	電源功耗	≤16.7 W (不包含硬碟)
	風扇	智能風扇，自動調節運行速度
	工作溫濕度	-10 °C ~ +55 °C · 86~106kpa
	儲存溫度	-20 °C ~ +70 °C · 相對溼度0~90%
	尺寸	寬440 mm × 深451.5 mm x 高94.9mm (17.3" × 17.7" × 3.7")
	淨重	6.55 kg (14.4 lb) (不包含硬碟)
認證	認證	CE、FCC、UL

單位：mm [inch]

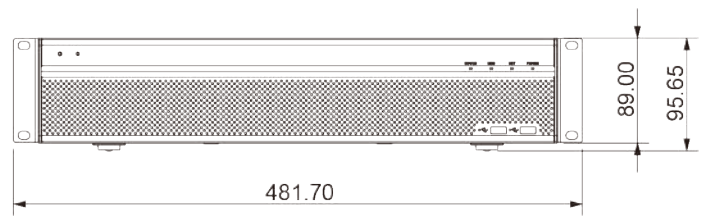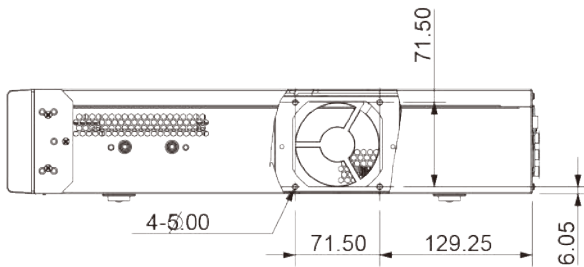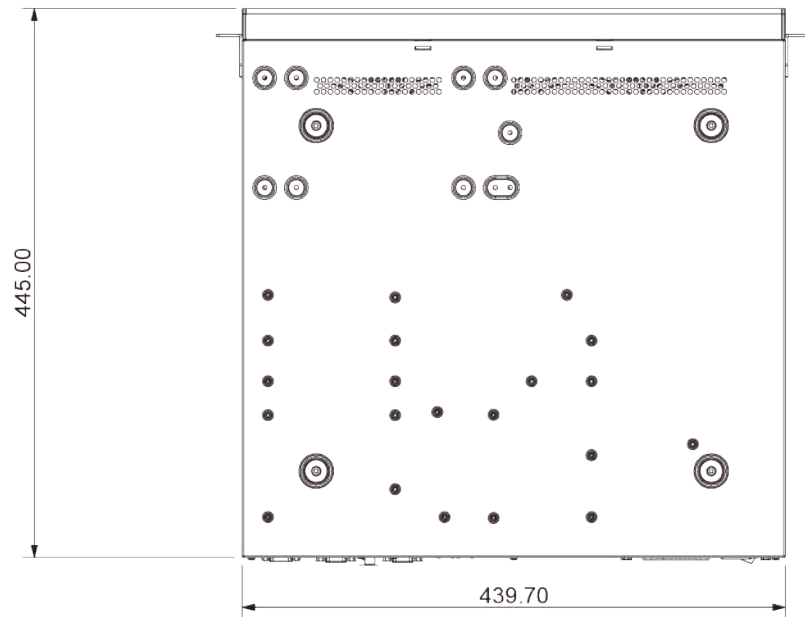

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176