

# 柵欄機

型號：DHI-IPMECD-1062

## 產品特色

- ▶ DC 24V無刷馬達，安靜、安全性高、功耗低、穩定高效
- ▶ 可自定義左側或右側操作，並可在兩個方向之間快速交換（預設為右側）
- ▶ 支援外接雷達/環路/紅外線防砸功能，內建DC 12V輸出，用於為外部雷達供電
- ▶ 支援斷電後手動升欄
- ▶ 2.7m ~4.5m伸縮直臂，可依其上升速度進行調整，只需 2~6 秒即可打開和關閉
- ▶ 可透過RS-485連接埠連接攝影機，並可以在攝影機的網路介面上讀取柵欄狀態(操作次數、操作狀態、操作日誌)
- ▶ 柵欄上升/下降的速度和位置可調
- ▶ 開放空間遠端控制，最遠距離：50m
- ▶ 當柵欄臂觸碰到物體時自動升起
- ▶ 工作溫度：-35 °C ~ +65 °C
- ▶ 工作電壓：AC 100-264V
- ▶ 馬達耐用次數：350萬次

柵欄機	手臂類型	直臂/伸縮臂
	臂長	【直臂】2.7~4.5 m (8.86 ft~14.76 ft)
	手臂模組	IPMECD-0162-M30/M40/M2745, 2.7m~4.5m 可調
	開/關時間	2~6秒(依手臂長度及重量)
	馬達類型	直流無刷馬達
	轉速	2000 RPM
	傳動比	150:1
	低於 1G 的調變類型	ASK
	低於 1G 的頻率範圍	433.82 MHz~434.02 MHz
	低於 1G 的電力傳輸	433.82 MHz~434.02 MHz@-10 dBm
連接埠	RS485	1
	I/O	1
	狀態輸出	2(開/關)
功能	防砸	支援環路、紅外線、雷達防砸功能
	遇阻自動抬升	支援
	記數模式	支援
	斷電手動模式	支援
	限位功能	柵欄升/降位置可調
	RS-485日誌	透過RS-485存取操作日誌訊息，資訊包括柵欄開關道數、開起的柵欄類型、錯誤代碼等
	遠端操控	開放空間最遠50m(164 ft)
	遙控配對	包含 2 個遙控器，最多支援 40 個
	左右柵欄	支援左開、右開柵欄，可互換
	電源輸出	12 V ± 5% (最大: 1A)
電源、環境、外觀	電源供應	AC 100-264V
	電源功耗	<210 W
	馬達壽命	350萬
	工作溫濕度	-30°C~+65°C，相對濕度10%-90% (非凝結)
	儲存溫溼度	-30°C~+65°C，相對濕度10%-90% (非凝結)
	防護等級	IP54
	防腐	基本防腐
	尺寸	長285.0 mm × 寬200.0 mm × 高940.0 mm (11.22"×7.87"×37.01")
淨重	24.6 kg (54.21 lb)	

## 配件



IPMECD-0162-M2745  
柵欄手臂




IPMECD-0162-M30  
柵欄手臂



IPMECD-0162-M40  
柵欄手臂

單位 : mm [ inch ]

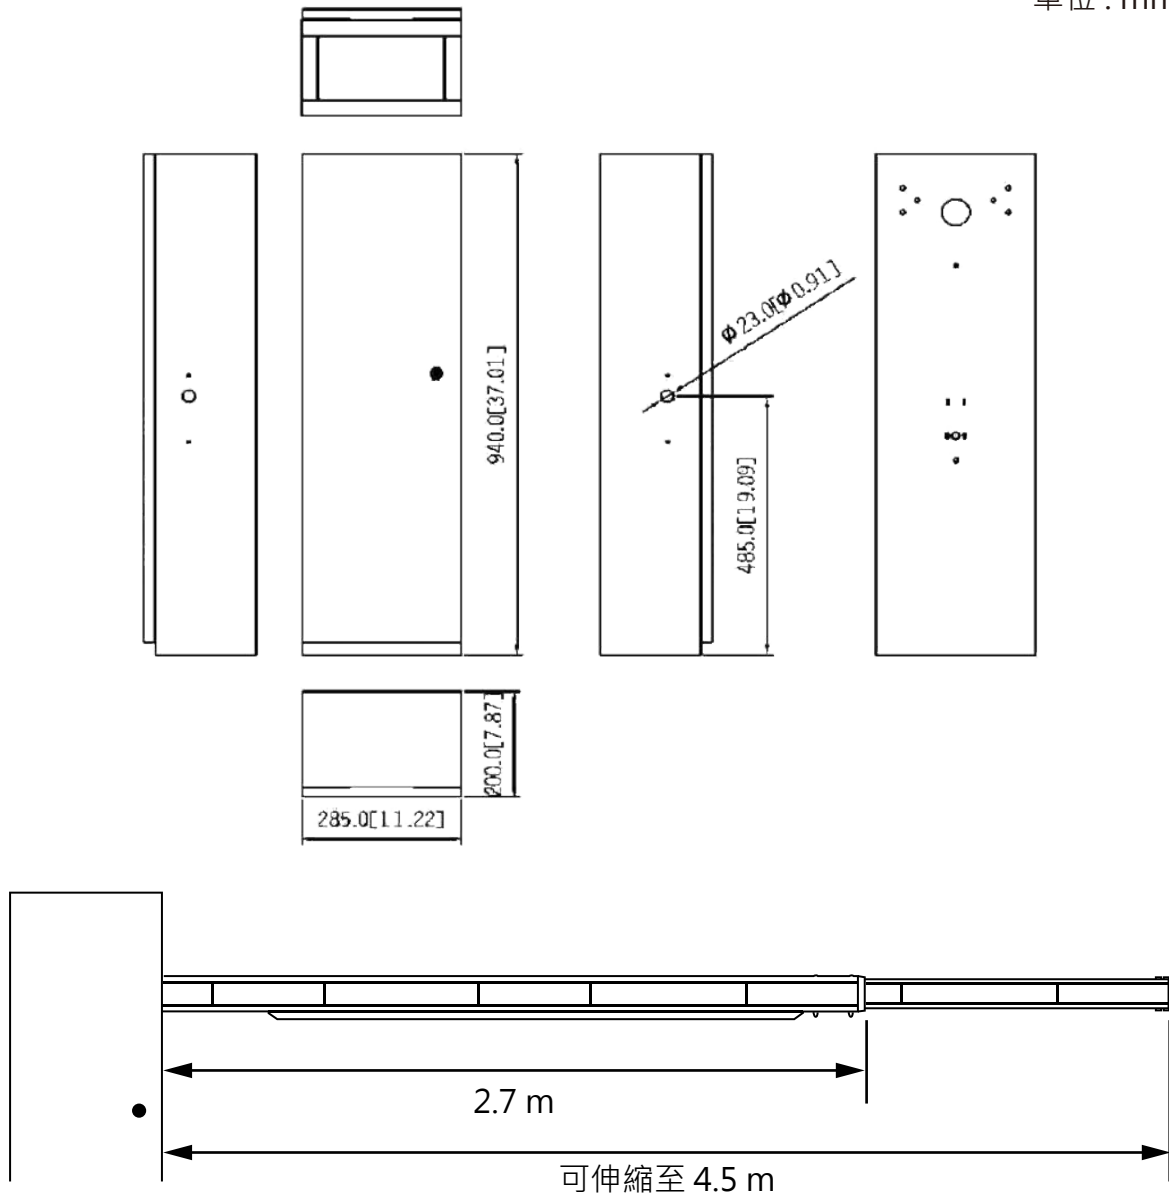

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2502.0



**LINE@**  
加入好友



**facebook**  
追蹤我們

訂單查詢、商品問題  
最新活動消息不漏接！

## 台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓  
TEL : (02)3234-9000  
FAX : (02)3234-7700

## 台中分公司

402 台中市南區高工南路81號  
TEL : (04)2262-6799  
FAX : (04)2262-7098

## 嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號  
TEL : (05)2753-359  
FAX : (05)2753-259

## 高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號  
TEL : (07)2255-158  
FAX : (07)2255-176