



2MP 單按鍵

網路影視門口機

型號：VTO2211G-P-S2

2MP



IP65

產品特色


- ▶ PC+ 壓克力輕巧薄型設計
- ▶ 支援紅外線補光&夜視功能
- ▶ 可透過APP進行雙向遠端對講
- ▶ 可透過管理平台進行管理，支援App與門口機之間的語音通話
- ▶ 解鎖方式：卡片解鎖、室內機解鎖、App遠端
- ▶ 卡容量：10,000
- ▶ IP65
- ▶ 標準PoE供電
- ▶ 支援控制兩個鎖

系 統	主處理器	嵌入式處理器
	作業系統	嵌入式Linux作業系統
	按鈕類型	機械按鍵
	按鈕數量	1
	互通性	CGI、ONVIF
	網路協議	UDP、TCP、IPv4、DNS、RTSP、SIP、P2P、RTP
基 本	攝影機	1/2.8" 2 MP CMOS · 低照度 / WDR / 彩色 / 紅外線
	視野角度	水平：125° / 垂直：71° / 對角線：142°
	寬動態	120 dB
	降噪	3D降噪
	影像壓縮	H.264、H.265
	影像解析度	主碼流：720p、WVGA、D1、CIF 子碼流：1080p、WVGA、D1、QVGA、CIF
	幀率	PAL: 25 fps、NTSC: 30 fps
	影像位元率	256 Kbps–8 Mbps
	光補償	自動紅外線
	日夜切換	ICR自動切換 / 彩色 / 黑白
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
	聲音輸入	1
	聲音輸出	內建揚聲器
	聲音模式	雙向音訊
	聲音增強	迴聲抑制/數位降噪
	聲音位元率	16 KHz、16 bit
功 能	通訊方式	全數位化
	解鎖模式	卡片、APP、室內機
	卡片類型	IC卡
	自動快照	支援
	影片保存	支援(SD 卡需插入室內機或門口機)
	儲存	Micro SD 卡 (最高 256 GB)
	網頁配置	支援
性 能	讀卡距離	0 cm–4.3 cm (0"–1.69")
	本地發卡	支援
	外殼材質	PC+壓克力
容 量	卡片容量	10,000
連 接 埠	RS-485	1
	警報輸入/輸出	1 / 1
	電源輸出	1 埠 · 12 V and 200 mA
	警報連動	支援
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1 (預設常關)
	網路連接埠	1 (10/100 Mbps 網路端口)
警 報	篡改	支援

電 源 、 環 境 、 外 觀

電源供應	DC 12V · 1A · PoE標準
電源供應器	選配
電源功耗	≤1 W(待機狀態) · ≤7 W(工作狀態)
工作溫濕度	-30 °C 至 +60 °C · 相對溼度 10%–90% (非凝結)
工作海拔高度	海拔 3000 m (9842.52 ft) 以下
配件	警報電源線、支架
防護等級	IP65(需使用矽利康封膠)、基本防腐
尺寸	150.0 mm × 100.0 mm × 25.4 mm (5.91" × 3.94" × 1.00")
淨重	510 g (1.12 lb)
認證	CE

單位：mm [inch]

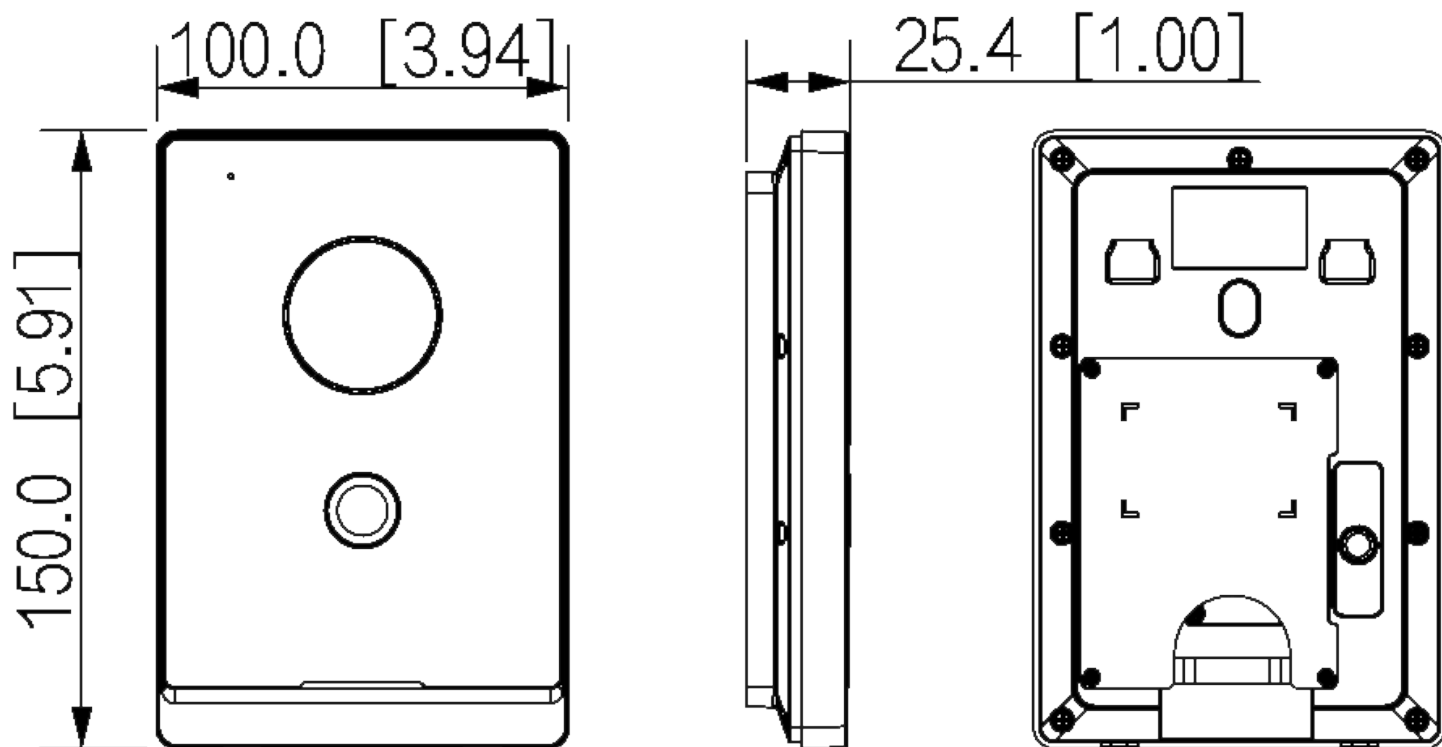

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2503.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176