


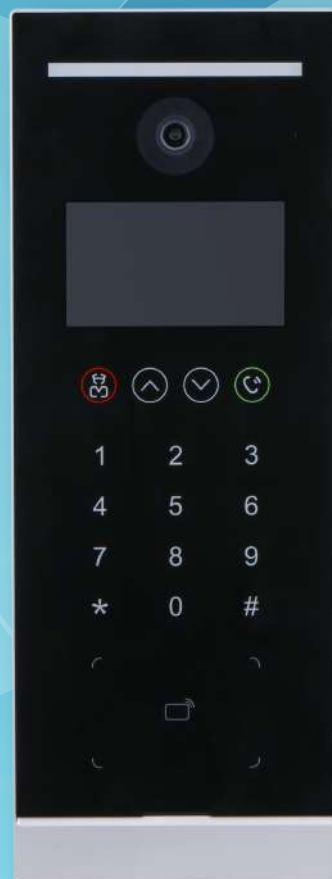

觸控式大樓型

網路影視門口機

型號：VTO6521H-S2

4.3"
LCD

2MP



IP65


產品特色

- ▶ 4.3" LCD · 解析度800x480
- ▶ 2MP CMOS 高畫質攝影機
- ▶ 支援智能照明
- ▶ 40,000 個使用者、20,000 張卡片
- ▶ 多種警報：脅迫警報、篡改警報、緊急情況警報、門偵測器警報
- ▶ 支援室內無人回應時留下聲音及影像訊息 (需在VTH中插入 SD卡)
- ▶ 多種解鎖方式：密碼、IC卡、QRcode (DSS支援)、遠端解鎖
- ▶ 透過室內機、管理中心、APP開鎖
- ▶ IP65、提供DC 12V、500 mA 電源可擴充或讀卡機
- ▶ 標準PoE電源(12V電源輸出的門口機如果需要充電，則需連接符合802.3.at標準的PSE交換器)

系統	主處理器	嵌入式處理器
	作業系統	嵌入式Linux作業系統
	按鍵類型	觸控式
	互操作性	CGI、ONVIF
	網路協定	RTMP、HTTP/HTTPS、DNS、RTSP、SSH、ONVIF、SIP、RTP
基本	顯示器	4.3" 顯示螢幕
	螢幕類型	非觸控式螢幕
	螢幕解析度	800 (H) × 480 (V)
	視野角度	水平：95° / 垂直：50° / 對角線：110°
	攝影機	2MP 1/2.8" CMOS
	寬動態	120db
	降噪	3D降噪
	影像壓縮	H.264、H.265
	影像解析度	主碼流：720P/D1/WVGA 子碼流：1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA
	影像幀率	25 fps
	影像位元率	1,024 kbps–8,192 kbps
	光補償	自動白光
	聲音壓縮	G.711a、G.711u、PCM
	聲音輸入	1ch
	聲音輸出	內建揚聲器
	雙向語音	支援
	聲音增強	迴聲抑制/數位降噪
	聲音位元率	16 kHz、16 bit
功能	通訊方式	全數位
	解鎖方式	卡片、密碼、遠端
	自動快照	支援
	資訊發送	接收、查看管理中心發佈的文字訊息
	影片儲存	支援 (需在VTH中插入 SD卡)
	網路配置	支援
	自動註冊	支援
	解鎖密碼模式	使用者密碼、公共密碼、脅迫密碼
RFID	卡片類型	IC card
性能	讀卡距離	0 cm–5 cm (IC卡)
	本地發卡	支援
	卡容量	20,000
連接埠	RS-485	1
	Wiegand	1 (可設定為輸入或輸出埠)
	警報輸入/輸出	2 / 2
	電源輸出	1 (12V、500mA)
	開門按鈕	1
	門狀態檢測	1
	鎖定控制	1 (預設開啟)
	網路連接埠	1 (10 Mbps/100 Mbps 乙太網路端口)

警 報	篡改	支援
電 源 、 環 境 、 外 觀	電源供應	DC 12V · 2A ; PoE標準
	電源供應器	選配
	電源功耗	≤5W (待機) · ≤18W (工作)
	安裝	嵌入式(安裝何需另外選購)、壁掛式
	工作溫濕度	-30 °C 至 +60 °C · 相對溼度0%–90% (非凝結)
	工作海拔高度	0 m–3,000 m (0 ft–9842.52 ft)
	防護等級	IP65 (外殼需使用矽利康封膠)
	尺寸	高388.5 mm × 寬145.5 mm × 深43.5 mm (15.30" × 5.73" × 1.71")
	外殼材質/顏色	PC + ABS / 銀色
	淨重	1.48 kg (3.26 lb)
	認證	CE

單位：mm [inch]

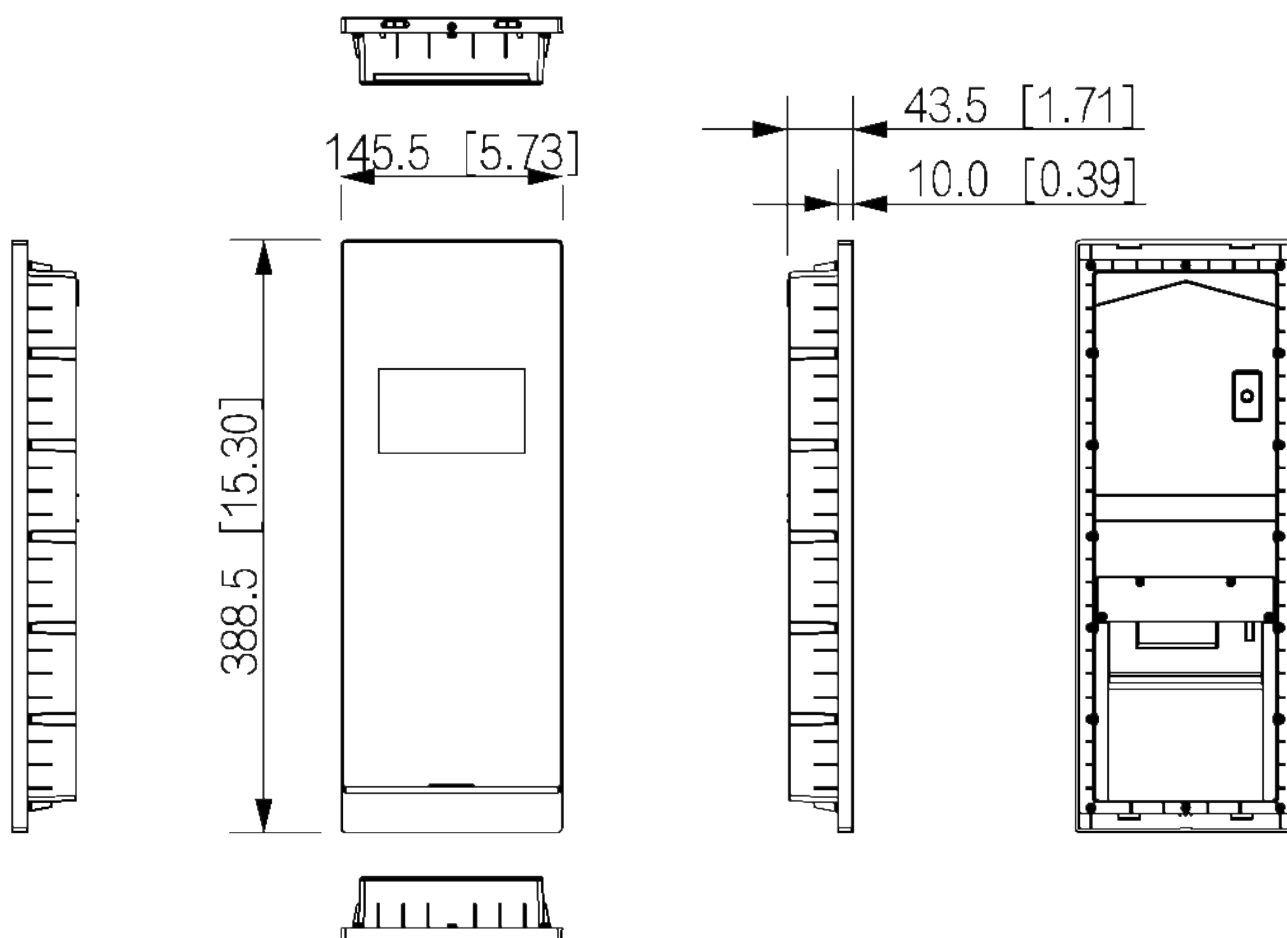

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2503.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176