



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.



24埠 全Gigabit 非網管型交換器

型號：S3024-24GT



全金屬設計



靈活應用



鏈路聚合




埠隔離

產品特色

- ▶ 24埠 RJ-45 10/100/1000 Mbps
- ▶ 全Gigabit，數據傳輸無延遲
- ▶ 支援鏈路聚合模式，可聚合上行連接埠
- ▶ 支援隔離模式，可將所有連接埠相互隔離
- ▶ 全金屬設計，散熱效果佳，無風扇設計
- ▶ 支援機架安裝、壁掛安裝、桌面安裝

基本	Layer	Layer 2
	轉換容量	48 Gbps
	封包轉換率	35.712 Mpps
	埠功能	1-22埠：22 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 23-24埠：2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink)
	工作溫溼度	−10 °C ~ +55 °C，相對溼度5%–95%(非凝結)
	儲存溫濕度	−40 °C ~ +70 °C，相對溼度5%–95%(非凝結)
	電源供應	內建 AC 100-240V，50/60 Hz，0.4A
	電源功耗	待機：2.7 W，滿載：12.3 W
	靜電防護	Air discharge：8 kV，Contact discharge：6 kV
	防雷	Common mode：2 kV，Differential mode：0.5 kV
	淨重	0.83 kg (1.82 lb)
	尺寸	寬294 mm × 深119 mm × 高44 mm (17.32" × 8.66" × 1.73")
	材質	金屬
	安裝	機架安裝、壁掛安裝、桌面安裝
	認證	CE
硬體	DIP 開關	【預設模式】預設值 【埠隔離模式】1-22埠不能互相通訊，但允許1-22埠將其流量傳送至上行鏈路連接埠 23-24。上行鏈路連接埠 23-24 也可以發送流量回1-22埠 【埠聚合模式】聚合上行鏈路
性能	封包緩衝	8.4 Mbit
	巨型幀	12K Byte
	MAC Table 大小	16K
	電源標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad
特色	鏈路聚合	靜態鏈路聚合
	連接埠特徵	IEEE 802.3x 流量控制
	IEEE 802.3x 流量控制	支援

單位：mm [inch]

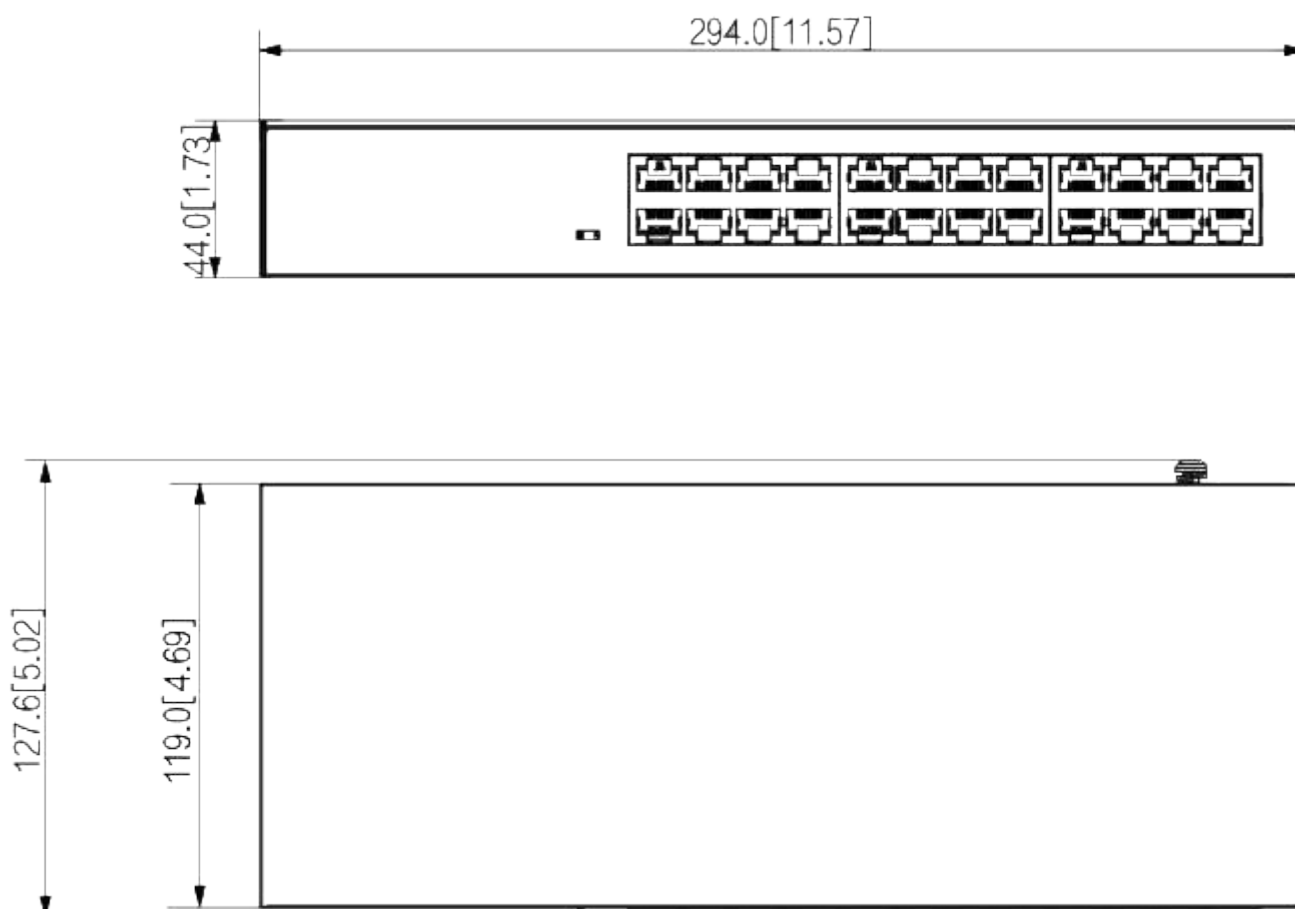

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2504.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL：(02)3234-9000
FAX：(02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL：(04)2262-6799
FAX：(04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL：(05)2753-359
FAX：(05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL：(07)2255-158
FAX：(07)2255-176