



聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

5.8G 3公里 -無線網橋傳輸器

型號:UOI-35300S-S1



300Mbps

傳輸速率



最遠傳輸距離




內建指示燈

產品特色

- 內建訊號強度指示燈號，雙邊配對時快速配置
- 符合 IEEE802.11a / 802.11n 標準，300Mbps 數據速率
- WISP/無線 AP/WiFi 中繼器(網橋)/網關/WDS 操作模式
- 支援橋接、路由模式數據轉發、PPPoE 兩層數據包傳輸，最大傳輸距離：3000m
- WLAN QoS 功能、WMM 協議、本地管理、自動功率調整、通道選擇及多項模式控制
- 支援 10 / 100Base-T 接口，符合 IEEE802.3-2005 標準，MDI / MDI-X 自動連接功能

產品配件



3公里網橋x2



非標準PoE變壓器x2




不鏽鋼管束x2

產品規格

型號	UOI-35300S-S1
通訊協定	IEEE802.3、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a
頻率	5.180 - 5.825 GHz
調變方式	OFDM=BPSK、QPSK、16-QAM、64QAM DSSS=DBPSK、DQPSK、CCK
傳輸速率	最高300Mbps
支援協定	CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、ICMP、NAT、PPPoE DHCP、Wired static、Wifi Client、UDP、DDNS
連接埠	RJ-45 LAN 埠x2、重置按鍵x1、DC Jack x1、WDS 切換按鈕x1
LED 燈號顯示	電源、WiFi、WAN、LAN、訊號強度
橋接模式	AP、Gateway、Bridge、WISP、WDS
安全加密	64/128bit WEP、WPA(AES.TKIP with IEEE 802.1x)、WPA2(AES.TKIPwith IEEE 802.1x)、WPS
無線輸出功率	802.11n:MCS7 19±2 DB、MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB、6M 23±2DB.
工作/儲存溫度	-40°C ~ 56°C / -40°C ~ 70°C
電源	PoE 24V/500 mAh
尺寸	高250mm X 長90mm X 寬38mm

產品應用

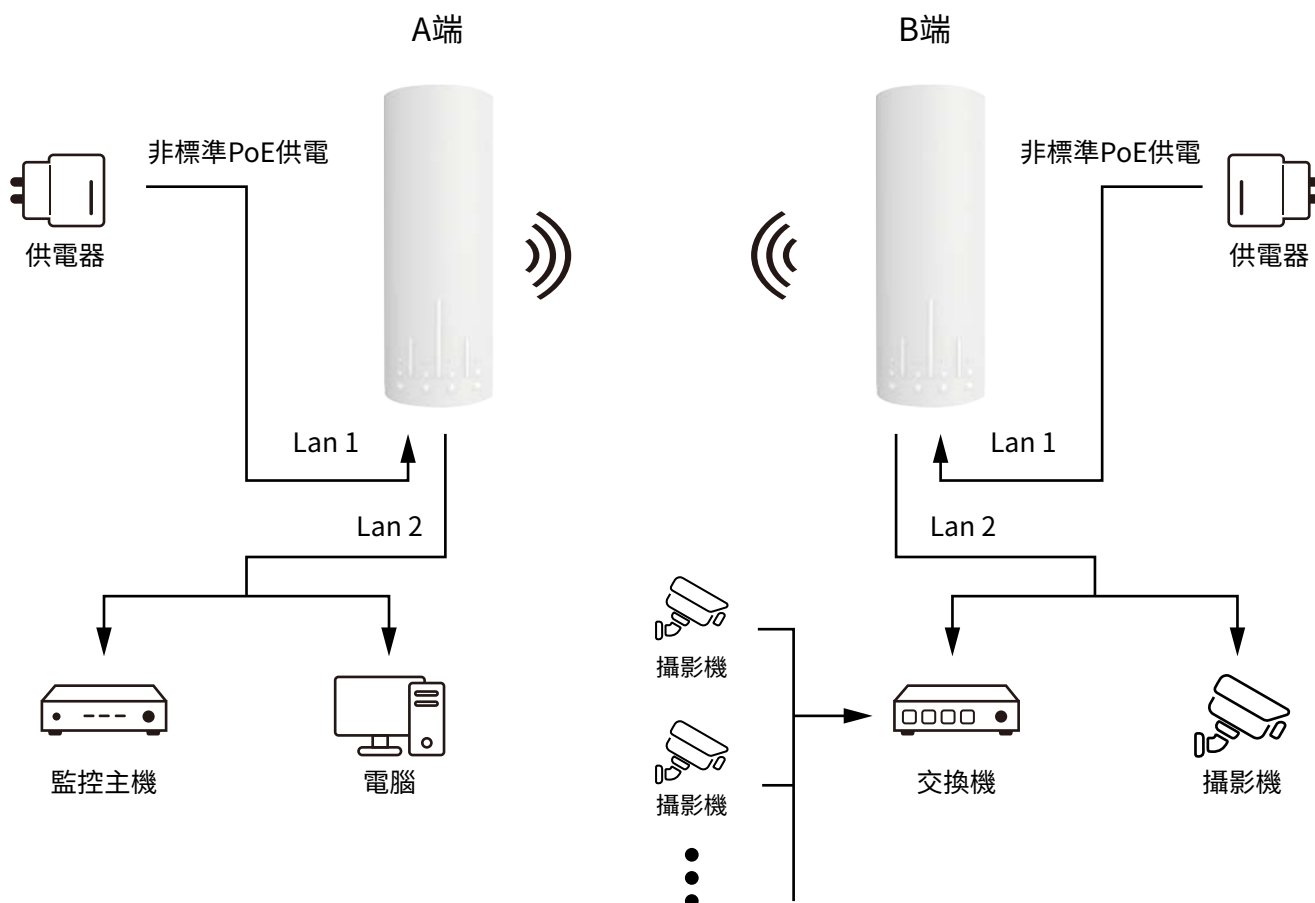

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。