




聯順聯網股份有限公司
UOI TECHNOLOGY CORPORATION.

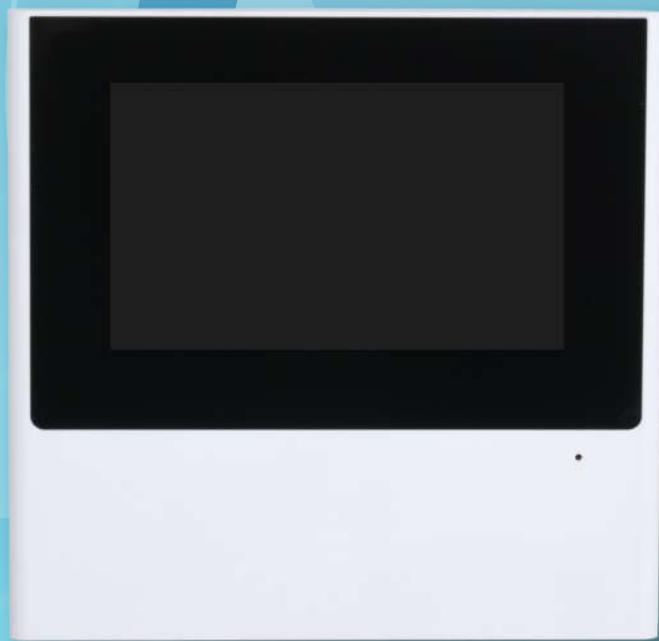

4.3吋 TFT

IP室內機

型號：VTH2611L-WP




產品特色

- ▶ 支援門禁開啟功能
- ▶ 設定 DND 時間段
- ▶ 支援 IPCAM 監控
- ▶ 4 ch 警報輸入、1 ch 警報輸出
- ▶ 支援標準 PoE
- ▶ 乙太網路

系統	主處理器	嵌入式處理器
	作業系統	嵌入式 Linux 作業系統
	網路協定	UDP、TCP、IPv4、RTSP、SIP、RTP支援
基本	顯示器	4.3" TFT
	螢幕類型	電容式觸控螢幕
	螢幕解析度	480 (H) × 272 (V)
	音訊壓縮	G.711A、G.711U、PCM
	音訊輸入	1 ch
	音訊輸入	內建揚聲器x1、受話器x1
	音訊模式	雙向音訊
	音訊增強	迴聲抑制/數位降噪
	音訊位元率	16 kHz · 16 位元
功能	通訊模式	全數位化
	資訊發佈	室內機可接收並查看短信
	電梯控制	支援，可透過室內機控制電梯
	DND 模式	可設定勿擾時段
	擴充數量	公寓：4、別墅：9
	Wi-Fi	支援
	無線標準	IEEE802.11b; 802.11g; 802.11n
	無線頻寬	2.4 GHz
連接埠	警報輸入	4 ch
	警報輸出	1
	網路連接埠	1(RJ-45 10/100 M 自適應乙太網路連接埠)
電源、環境、外觀	電源供應	DC 12V 1A · 標準 PoE (IEEE 802.3af/at)
	電源功耗	≤4 W(待機) · ≤6W(工作)
	工作溫濕度	-10°C ~ +55°C · 相對濕度10%–95%(非凝結)
	電源適配器	不包含在內
	產品配件	表面安裝支架、警報帶狀電纜、電源插針
	顏色	白色
	材質	ABS
	尺寸	長136.0 mm × 寬140.0 mm × 高25.5 mm (5.35" × 5.51" × 1.00")
	淨重	0.21 kg (0.46 lb)

單位：mm [inch]

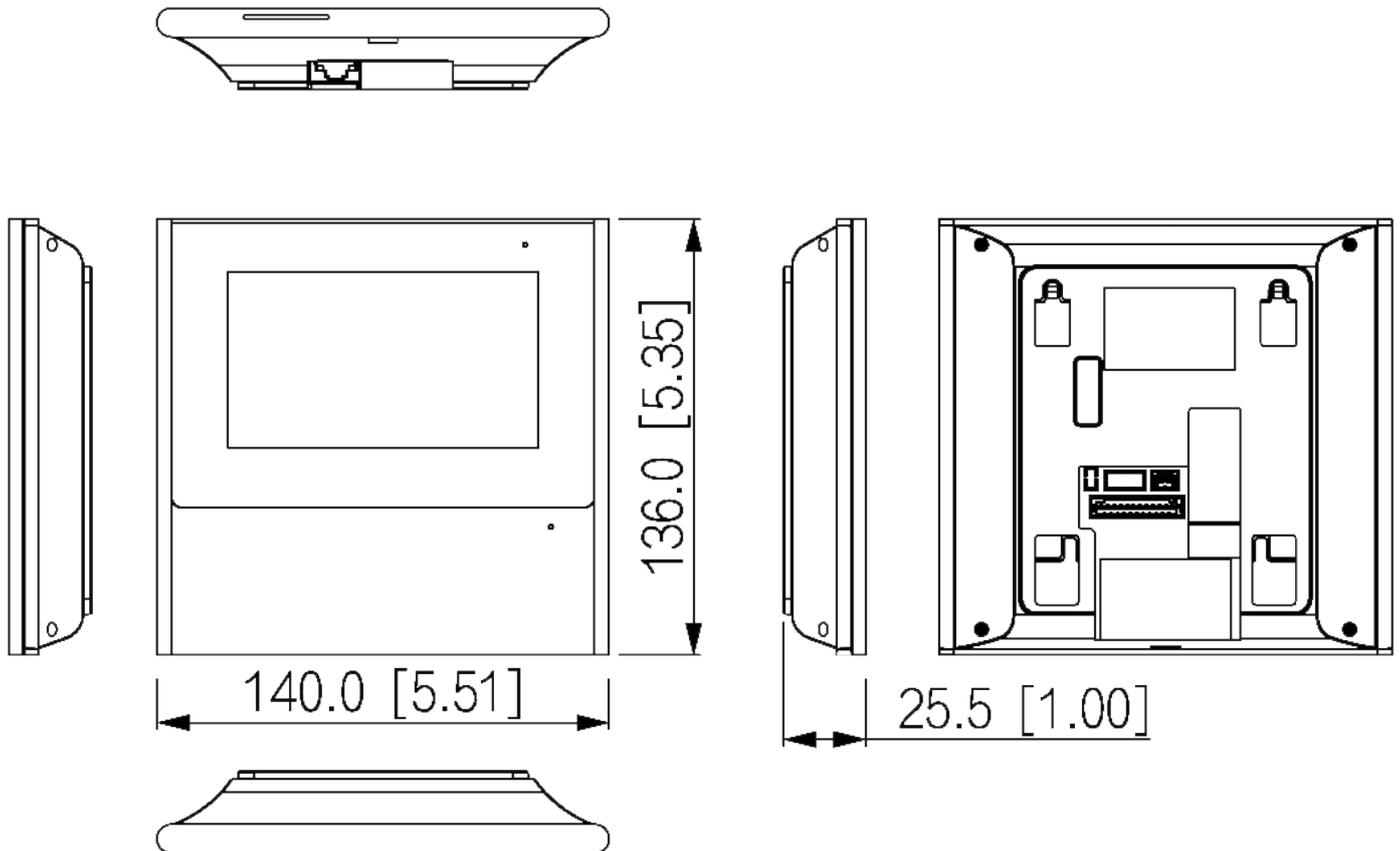

※ 型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※ 公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。

V2504.0



LINE@
加入好友



facebook
追蹤我們

訂單查詢、商品問題
最新活動消息不漏接！

台北總公司

235 新北市中和區立德街148巷50號1樓
TEL : (02)3234-9000
FAX : (02)3234-7700

台中分公司

402 台中市南區高工南路81號
TEL : (04)2262-6799
FAX : (04)2262-7098

嘉義分公司

600 嘉義市台斗街65號
TEL : (05)2753-359
FAX : (05)2753-259

高雄分公司

807 高雄市三民區憲政路336號
TEL : (07)2255-158
FAX : (07)2255-176